

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Профиль вертикальный Focus

Щётка отбойная с клеем 4,8 мм. x 4 мм.
Щётка пылезащитная с клеем 6,7 мм. x 13 мм. #16 i #18

Длина: 2,4 м., 2,7 м.

Верхняя направляющая Blue

Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.

Нижняя направляющая Blue-V

Вариант 1

Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.

Нижняя направляющая Blue-C

Вариант 2

Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.

Резиновая заглушка

Длина: 50,0 м.

Угольник Mini

Длина: 1,7 м., 2,35 м., 3,0 м.

Ролик верхний Blue 18 Board асимметричный

(Комплект)

Ролик нижний Blue 18V Board

Вариант 1


(Комплект)

Ролик нижний Blue 18C Board

Вариант 2

(Комплект)

Дверной проём

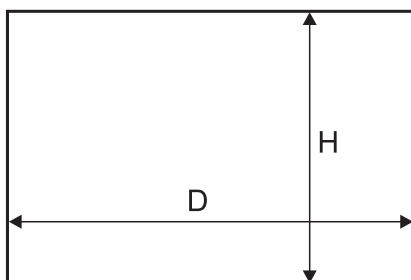


Длина вертикального профиля = высота двери

Наполнение двери - плита #16 или #18 мм.

Высота двери - без доводчика	- h	$h = H - 40 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple CENTRAL		$h = H - 45 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 1 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 3 \text{ мм.}$
Длина угольника mini	- dk	$dk = d - 58 \text{ мм.}$


Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	29 мм.	58 мм.

Фасад - 4 двери	
	$d = (D + 84) : 4$
	$d = (D : 2 + 26) : 2$

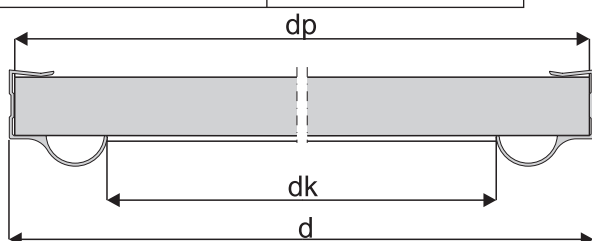


При набиванию вертикального профиля на плиту не надо дополнительно использовать клей.

Способ крепления вертикального профиля и верхнего ролика с плитой # 16 или # 18 мм.

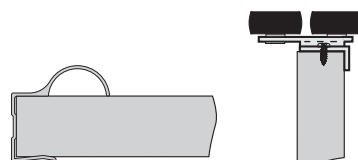

Способ монтажа угольника 11 мм. x 17 мм.

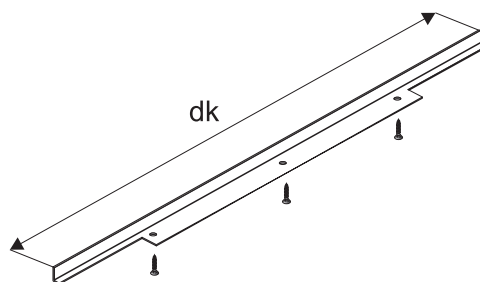

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не несём ответственность за деформацию профилей, связанную с использованием плит плохого качества (плохое складирование, не соответствующая влажность).