


Система для раздвижных дверей

simple	10 Frame	
	инструкция - FALA	2
	инструкция - POLO	4
simple	18 Frame	
	инструкция - LIBRA	6
simple	18 Board	
	инструкция - FIESTA	8
	инструкция - FOCUS	10
	инструкция - LIBRA	12
	инструкция - UNO	14
blue	10 Frame	
	инструкция - FALA	16
	инструкция - POLO	18
blue	18 Frame	
	инструкция - ERA	20
	инструкция - LIBRA	22
	инструкция - REKORD	24
blue	18 Board	
	инструкция - ERA	26
	инструкция - REKORD	28
	инструкция - FIESTA	30
	инструкция - FOCUS	32
	инструкция - LIBRA	34
	инструкция - TRIO	36
simple	Start	
	инструкция - START	38

Система для межкомнатных дверей


simple	18 Inter	
	инструкция - INTER	40
simple	18 Galaxy	
	инструкция - GALAXY	42

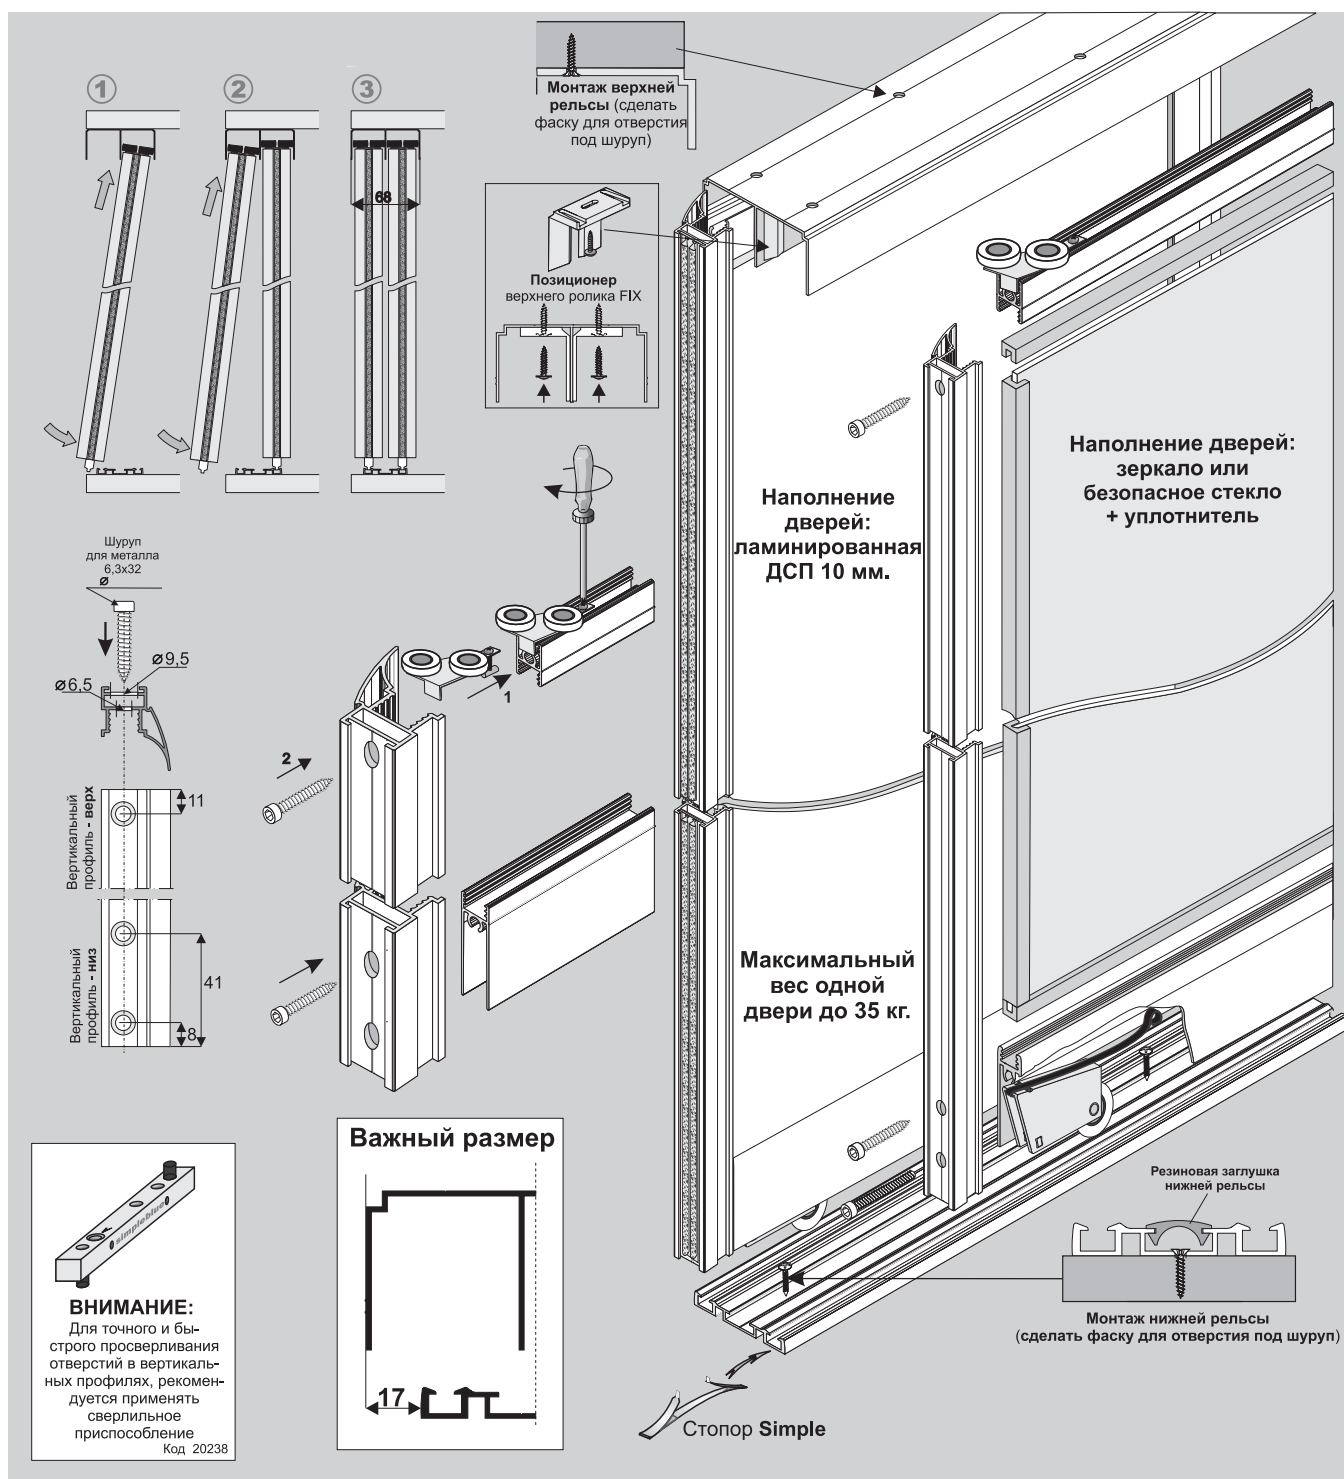

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Профиль вертикальный Fala Щётка отбойная без клея 14 мм. x 4 мм. Длина: 2,5 м., 2,7 м.	Верхняя направляющая Simple 68 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Simple 44 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Резиновая заглушка нижней рельсы Длина: 2,0 м., 3,0 м., 6,0 м., 50,0 м.	Уплотнитель 4 мм. 4 10	Уплотнитель 4,5 мм. 4,5 10
Планка горизонтальная верхняя / соединитель Simple 10 Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Планка горизонтальная нижняя Simple 10 Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Ролик нижний Simple/Blue 10 V (Комплект)	Ролик верхний Simple 10 асимметричный (Комплект)	Шуруп для металла Ø6,3x32 	

Дверной проём

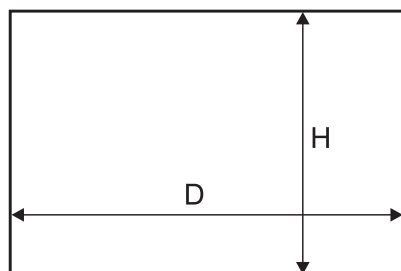


Длина вертикального профиля = высота двери

Наполнение двери - плита $\neq 10$ мм., зеркало 4 мм.
или безопасное стекло


Высота двери	- h	
- без доводчика		$h = H - 33$ мм.
- с доводчиком Simple MINI		$h = H - 39$ мм.
Высота плиты	- hp	$hp = h - 65$ мм.
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 \text{ мм.} + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 17$ мм.
Длина горизонтальной планки	- P	$P = G = d - 33,2$ мм.
Длина верхней планки	- G	
Высота зеркала	- hl	$hl = hp$
Ширина зеркала	- dl	$dl = dp - 4$ мм.

Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	30 мм.	60 мм.

Фасад - 4 двери	
	$d = (D + 87) : 4$
	$d = (D : 2 + 27) : 2$

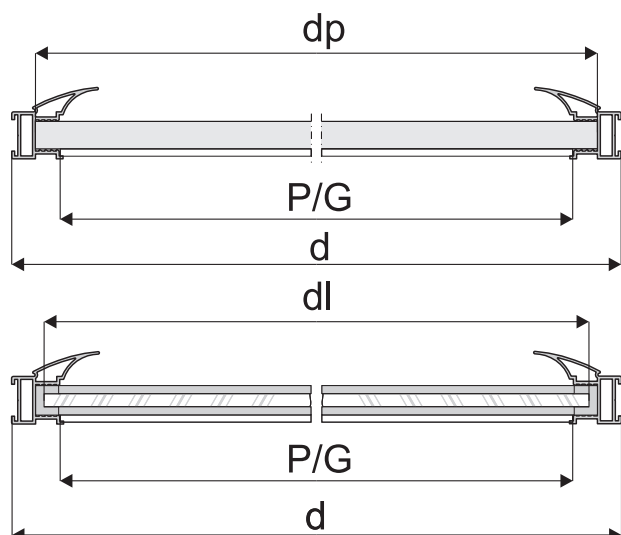


Размеры необходимые при монтаже горизонтальных профилей в системах Simple 10




Способ крепления плиты 10 мм. (рис. А)
и зеркала 4 мм. или стекла (рис. В)

- в вертикальном профиле




- в верхней горизонтальной планке




зазор учтён при подсчёте высоты плиты

- в нижней горизонтальной планке



ВНИМАНИЕ!


Зеркало используемое в наполнении двери необходимо обезопасить защитной пленкой. Безопасное стекло это стекло клееное с обеих сторон, гладкое. Для зеркала и стекла применять уплотнитель.

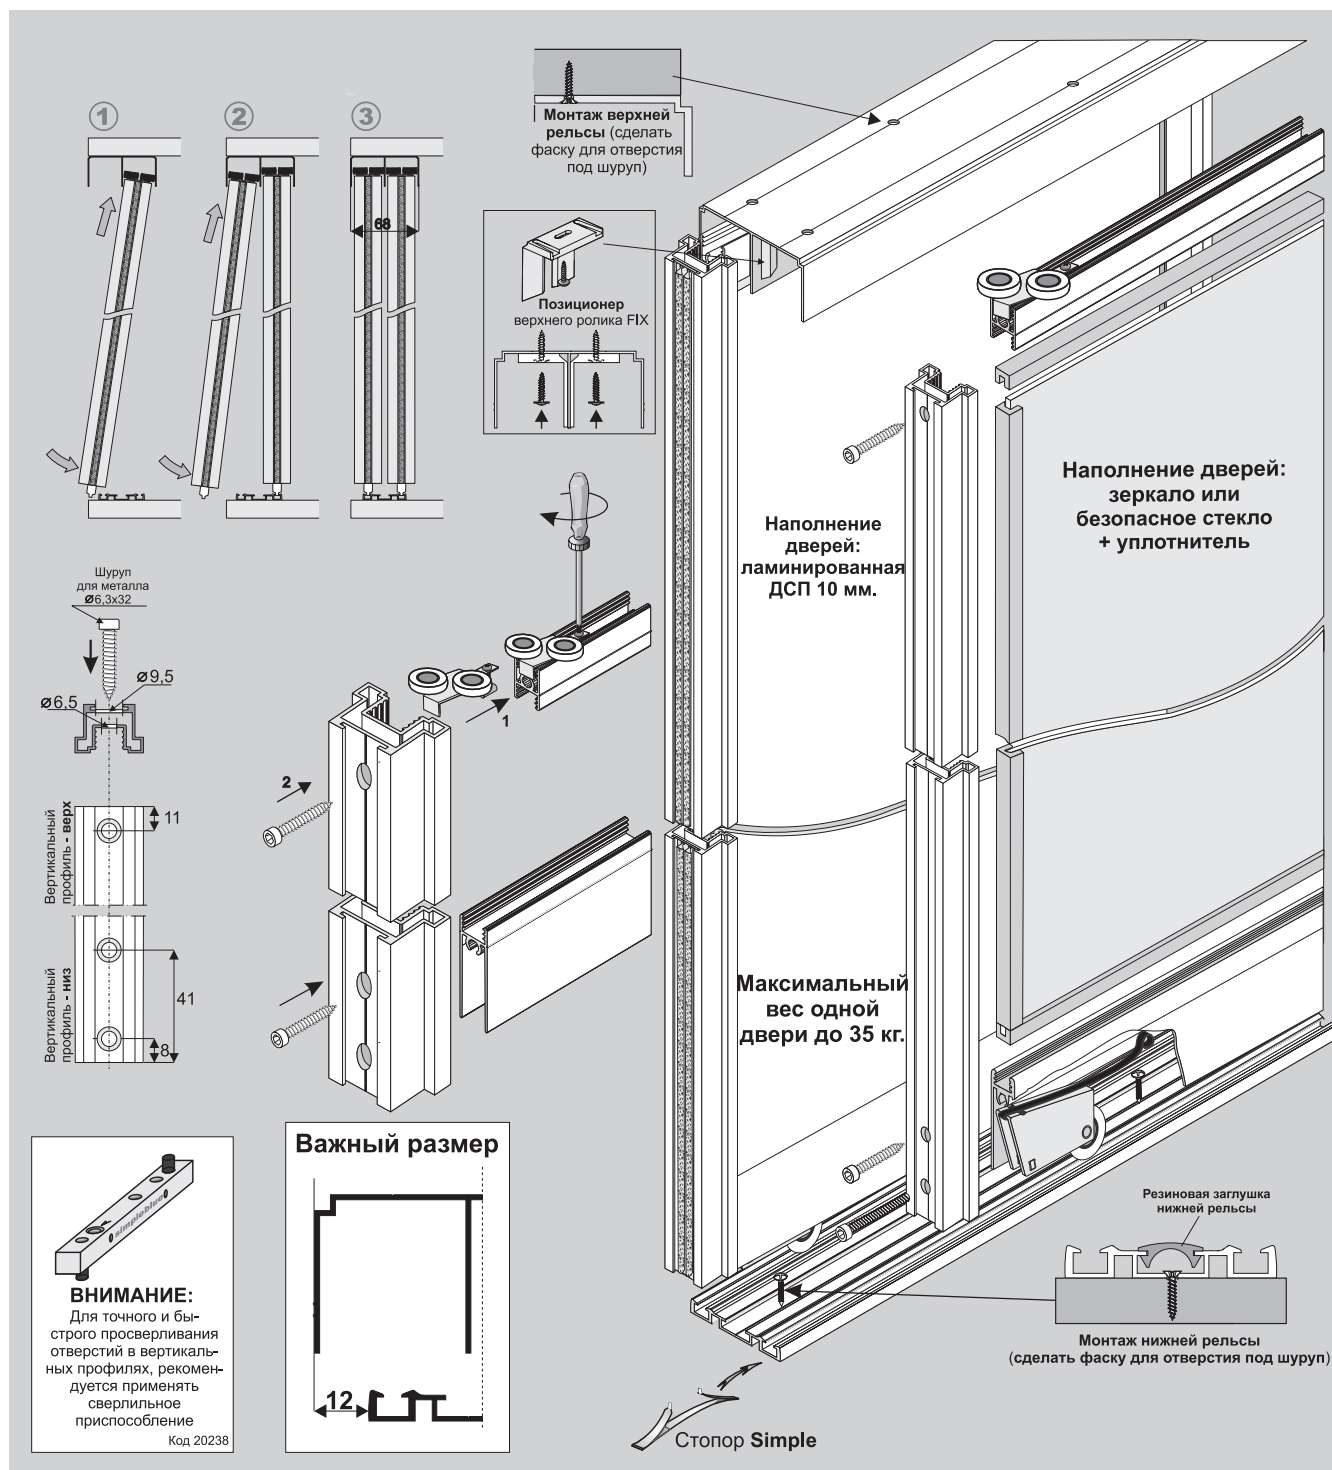

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Профиль вертикальный Polo Щётка отбойная без клея 14 мм. x 4 мм. Длина: 2,5 м., 2,7 м.	Верхняя направляющая Simple 68 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Simple 44 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Резиновая заглушка нижней рельсы Длина: 2,0 м., 3,0 м., 6,0 м., 50,0 м.	Уплотнитель 4 мм. 4 10	Уплотнитель 4,5 мм. 4,5 10
Планка горизонтальная верхняя / соединитель Simple 10 Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Планка горизонтальная нижняя Simple 10 Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Ролик нижний Simple/Blue 10 V (Комплект)	Ролик верхний Simple 10 симметричный (Комплект)	Шуруп для металла Ø6,3x32 	

Дверной проём

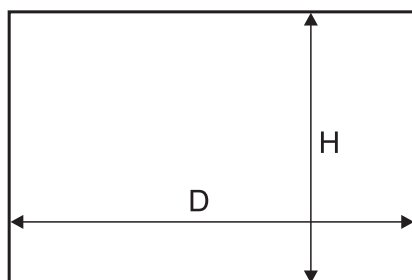


Длина вертикального профиля = высота двери

Наполнение двери - плита $\neq 10$ мм., зеркало 4 мм. или безопасное стекло


Высота двери	- h	
- без доводчика		$h = H - 33$ мм.
- с доводчиком Simple MINI		$h = H - 39$ мм.
Высота плиты	- hp	$hp = h - 65$ мм.
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 \text{ мм.} + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 18$ мм.
Длина горизонтальной планки	- P	$P = G = d - 34,2$ мм.
Длина верхней планки	- G	
Высота зеркала	- hl	$hl = hp$
Ширина зеркала	- dl	$dl = dp - 4$ мм.

Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	18 мм.	37 мм.

	$d = (D + 55) : 4$
	$d = (D : 2 + 15) : 2$

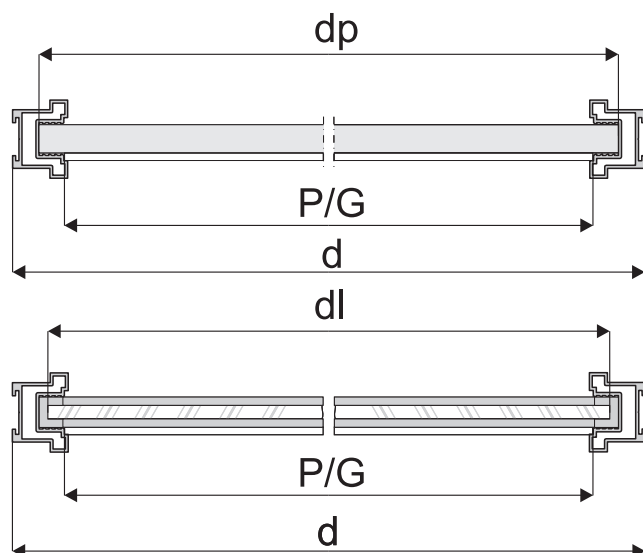


Размеры необходимые при монтаже горизонтальных профилей в системах Simple 10




Способ крепления плиты 10 мм. (рис. А) и зеркала 4 мм. или стекла (рис. В)

- в вертикальном профиле




- в верхней горизонтальной планке




зазор учтён при подсчёте высоты плиты

- в нижней горизонтальной планке



ВНИМАНИЕ!


Зеркало используемое в наполнении двери необходимо обезопасить защитной пленкой. Безопасное стекло это стекло клееное с обеих сторон, гладкое. Для зеркала и стекла применять уплотнитель.

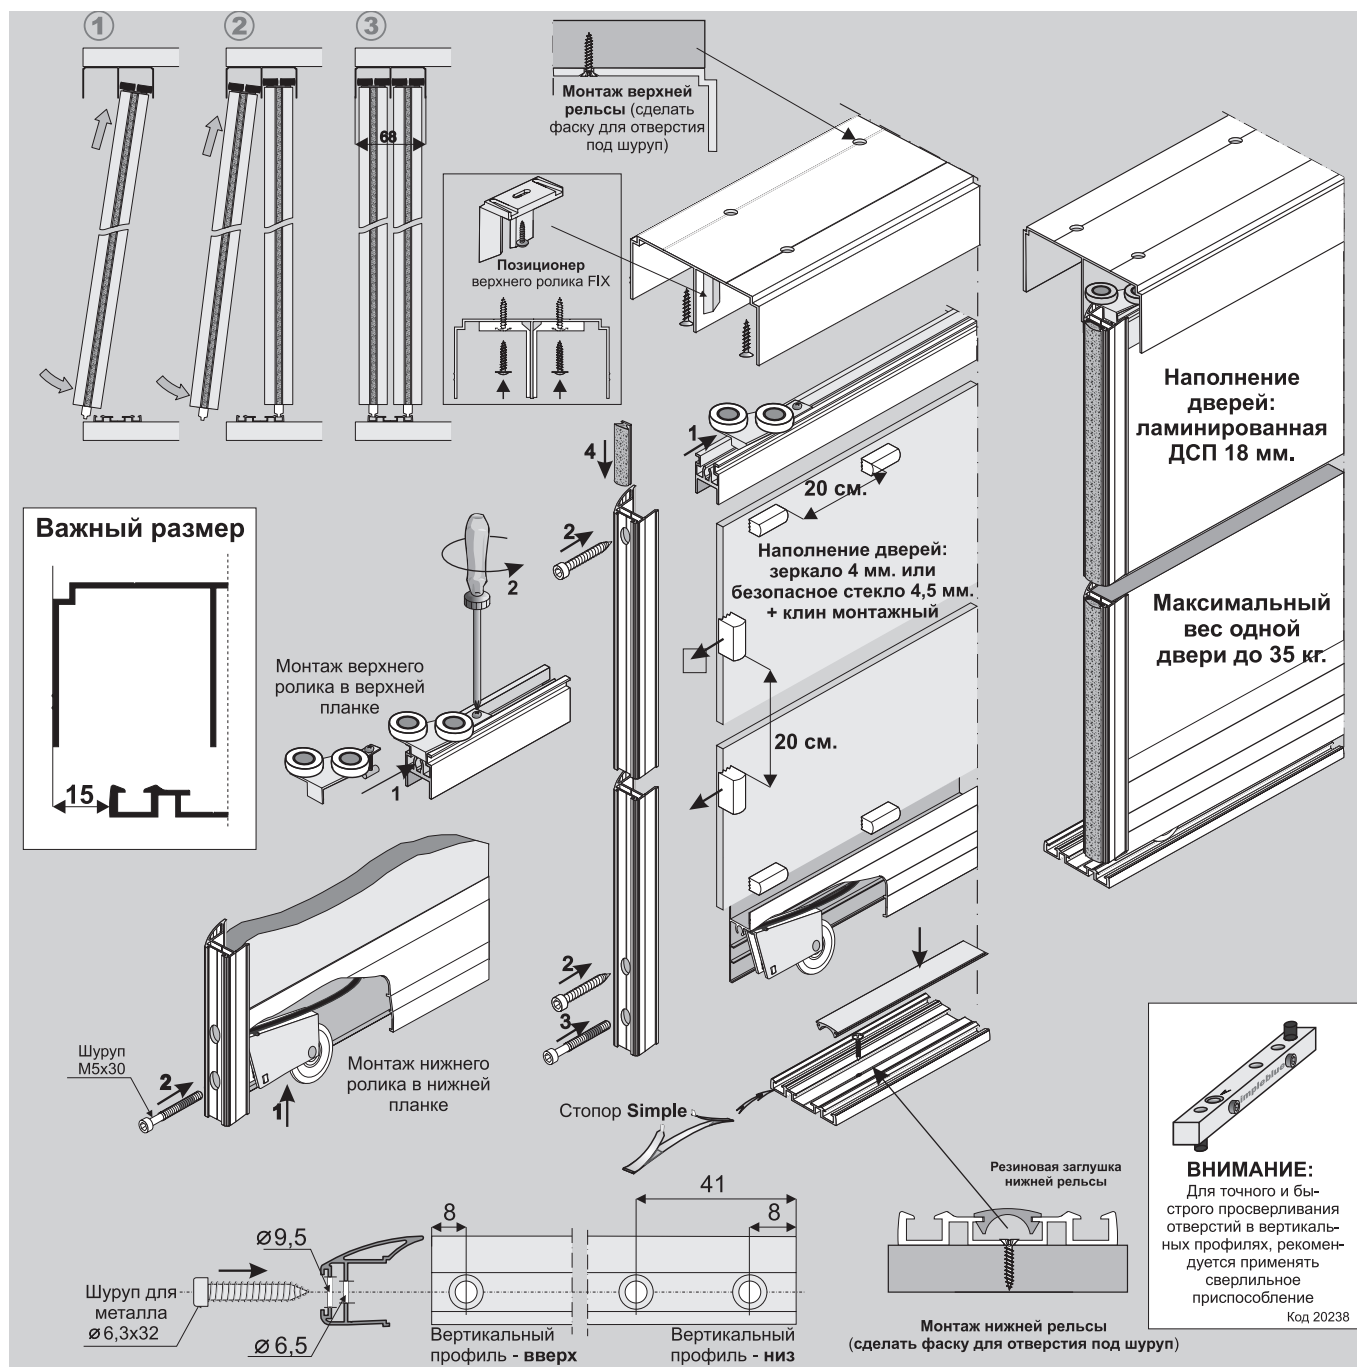


СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Профиль вертикальный Libra Щётка отбойная без клея 14 мм. x 4 мм. Длина: 2,5 м., 2,7 м.	Верхняя направляющая Simple 68 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Simple 44 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Резиновая заглушка нижней рельсы Длина: 2,0 м., 3,0 м., 6,0 м., 50,0 м.	Соединитель H28 Simple Длина: 3 м.	Соединитель H21 Simple Длина: 3 м.
Планка горизонтальная верхняя Simple Frame II Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Планка горизонтальная нижняя Simple Frame II Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Ролик нижний Simple/Blue 10 V (Комплект)	Ролик верхний Simple18 Frame (Комплект)	Шуруп для металла Ø6,3x32 	Клин монтажный для стекла Simple Frame

Дверной проём

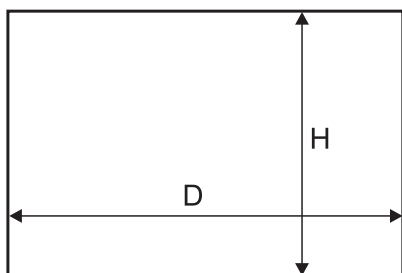


Размеры необходимые при монтаже горизонтальных профилей в системах Simple-Frame




Способ крепления плиты 18 мм. (рис. А) и зеркала 4 мм. или стекла (рис. В)

- в вертикальном профиле




- в верхней горизонтальной планке



зазор учтён при подсчёте высоты плиты

- в нижней горизонтальной планке





Наполнение двери - плита #18 мм., стекло #4мм.

Высота двери	- h	$h = H - 33 \text{ мм.}$
- без доводчика		
- с доводчиком Simple MINI и Simple Central		$h = H - 39 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 60 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 \text{ мм.} + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 17 \text{ мм.}$
Длина горизонтальной планки	- P	$P = G = d - 40,4 \text{ мм.}$
Длина верхней планки	- G	

Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	32 мм.	64 мм.

Фасад - 4 двери	
Размещение дверей	$d = (D + 93) : 4$
Размещение дверей	$d = (D : 2 + 29) : 2$

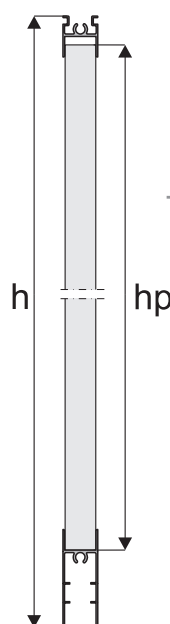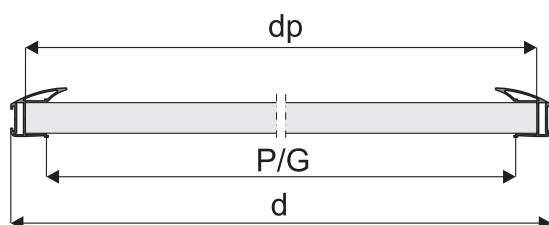


Наполнение двери - стекло или зеркало # 4 мм.

Высота зеркала	hl	$hl = hp$
Ширина зеркала	dl	$dl = dp - 4 \text{ мм.}$

ВНИМАНИЕ!

Зеркало (# 4 мм.) используемое в наполнении двери необходимо обезопасить защитной пленкой. Безопасное стекло это стекло клееное с обеих сторон, гладкое (# 4,5 мм.).

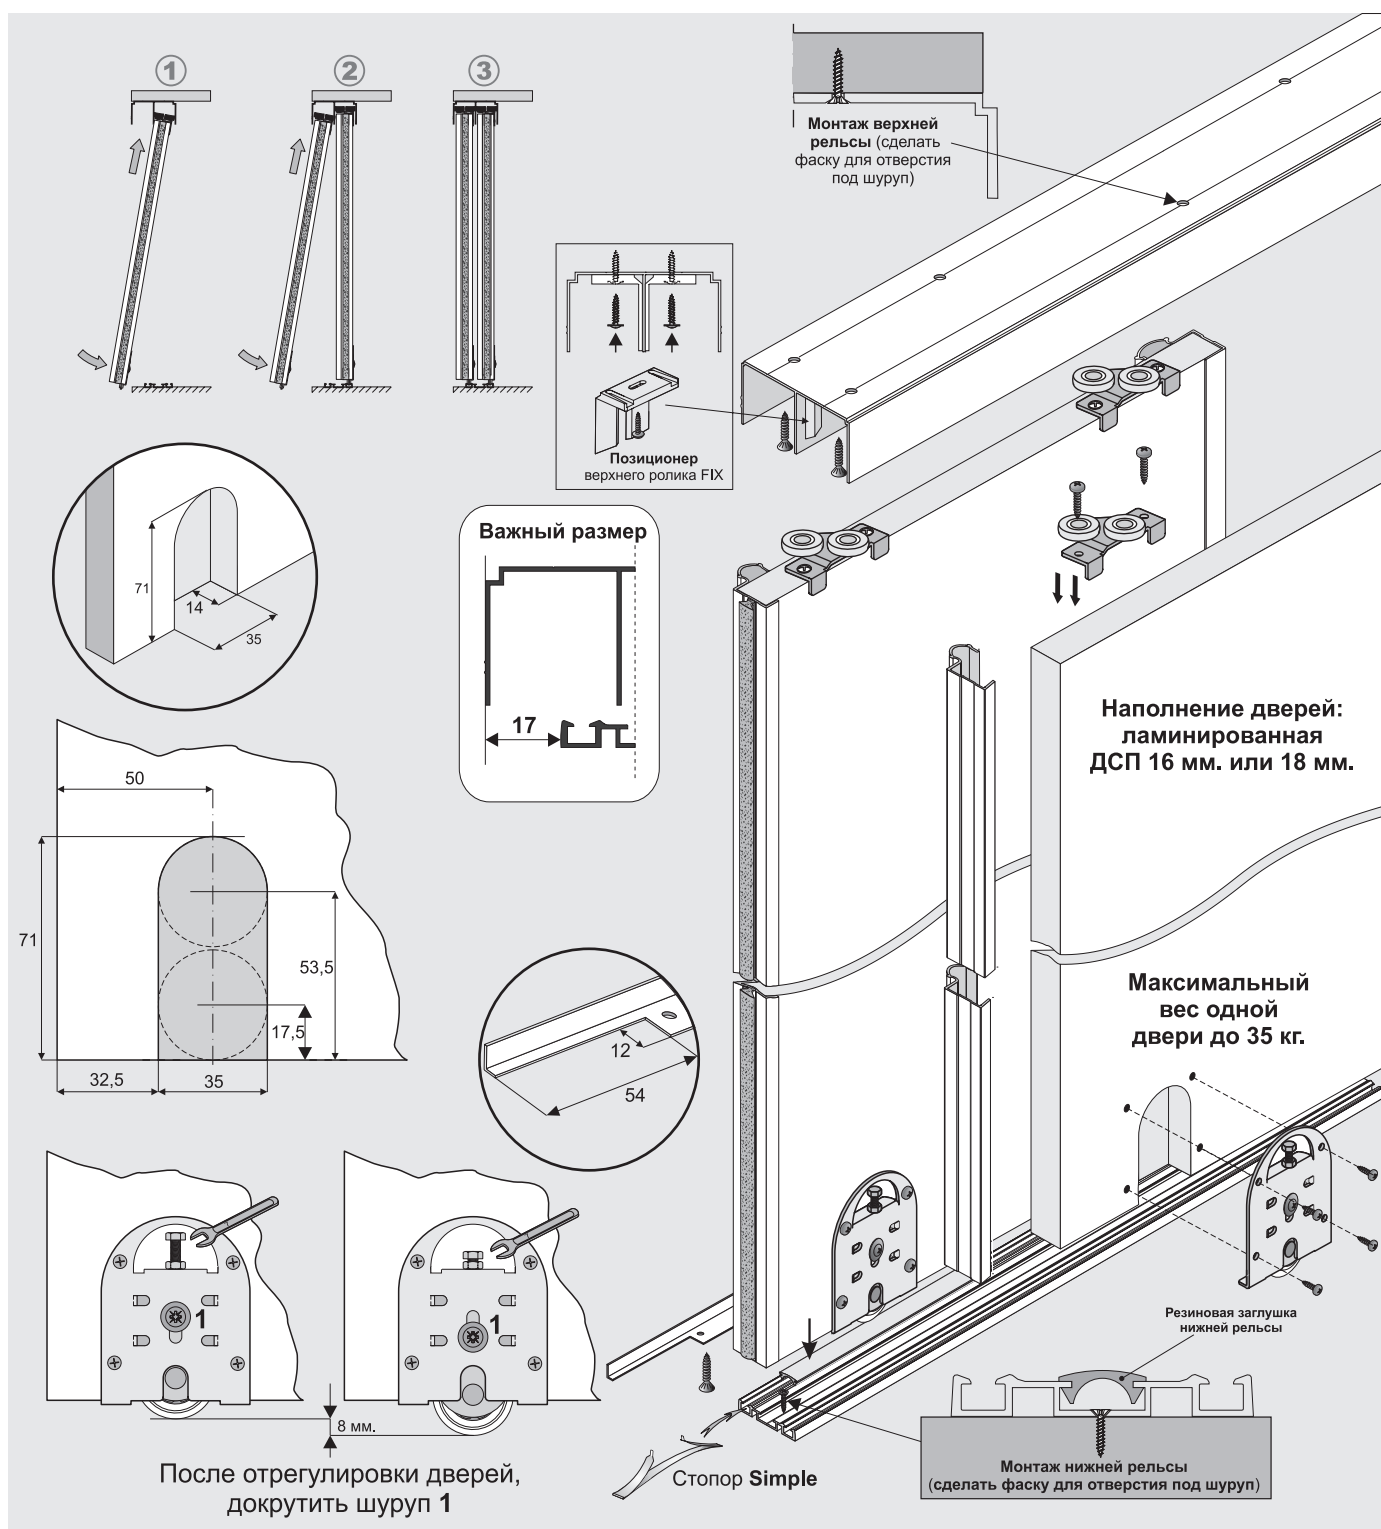


СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Длина: 2,4 м., 2,7 м.




Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.



Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.




Длина: 2,0 м., 3,0 м., 6,0 м., 50,0 м.



Длина: 1,7 м., 2,35 м., 3,0 м.



Дверной проём

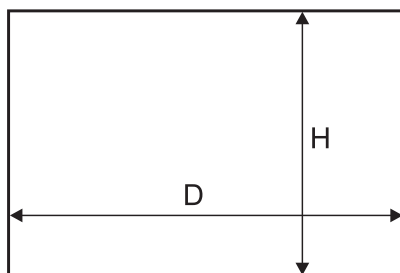



Длина вертикального профиля = высота двери

Наполнение двери - плита #16 или #18 мм.

Высота двери	- h	
- без доводчика		$h = H - 36 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple CENTRAL		$h = H - 42 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 1 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 3 \text{ мм.}$
Длина угольника mini	- dk	$dk = d - 52 \text{ мм.}$


Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	29 мм.	58 мм.

Фасад - 4 двери	
	$d = (D + 84) : 4$
	$d = (D : 2 + 26) : 2$

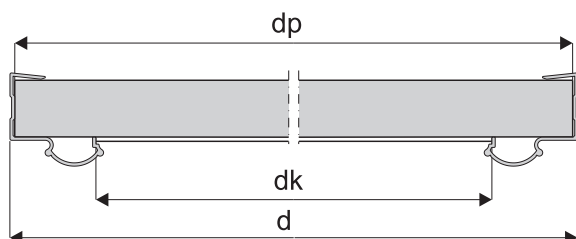


- При набиванию вертикального профиля на плиту не надо дополнительно использовать клей.

Способ крепления вертикального профиля и верхнего ролика с плитой # 16 или # 18 мм.

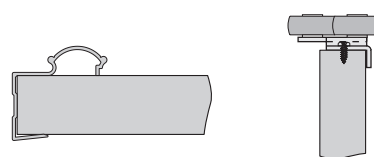

Способ монтажа угольника 11 мм. x 17 мм.

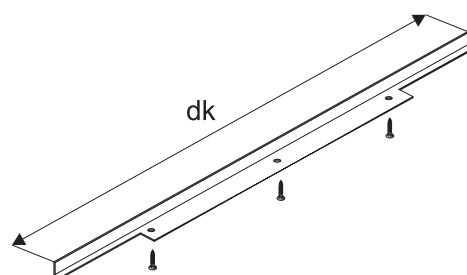


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не несём ответственность за деформацию профилей, связанную с использованием плит плохого качества (плохое складирование, не соответствующая влажность).

ВНИМАНИЕ!


Снимите защитную пленку из алюминиевых элементов (ручек, направляющих, соединителей и т.д.) прежде чем разрезать. Снятие пленки позволит выявить возможные дефекты качества (например царапины).

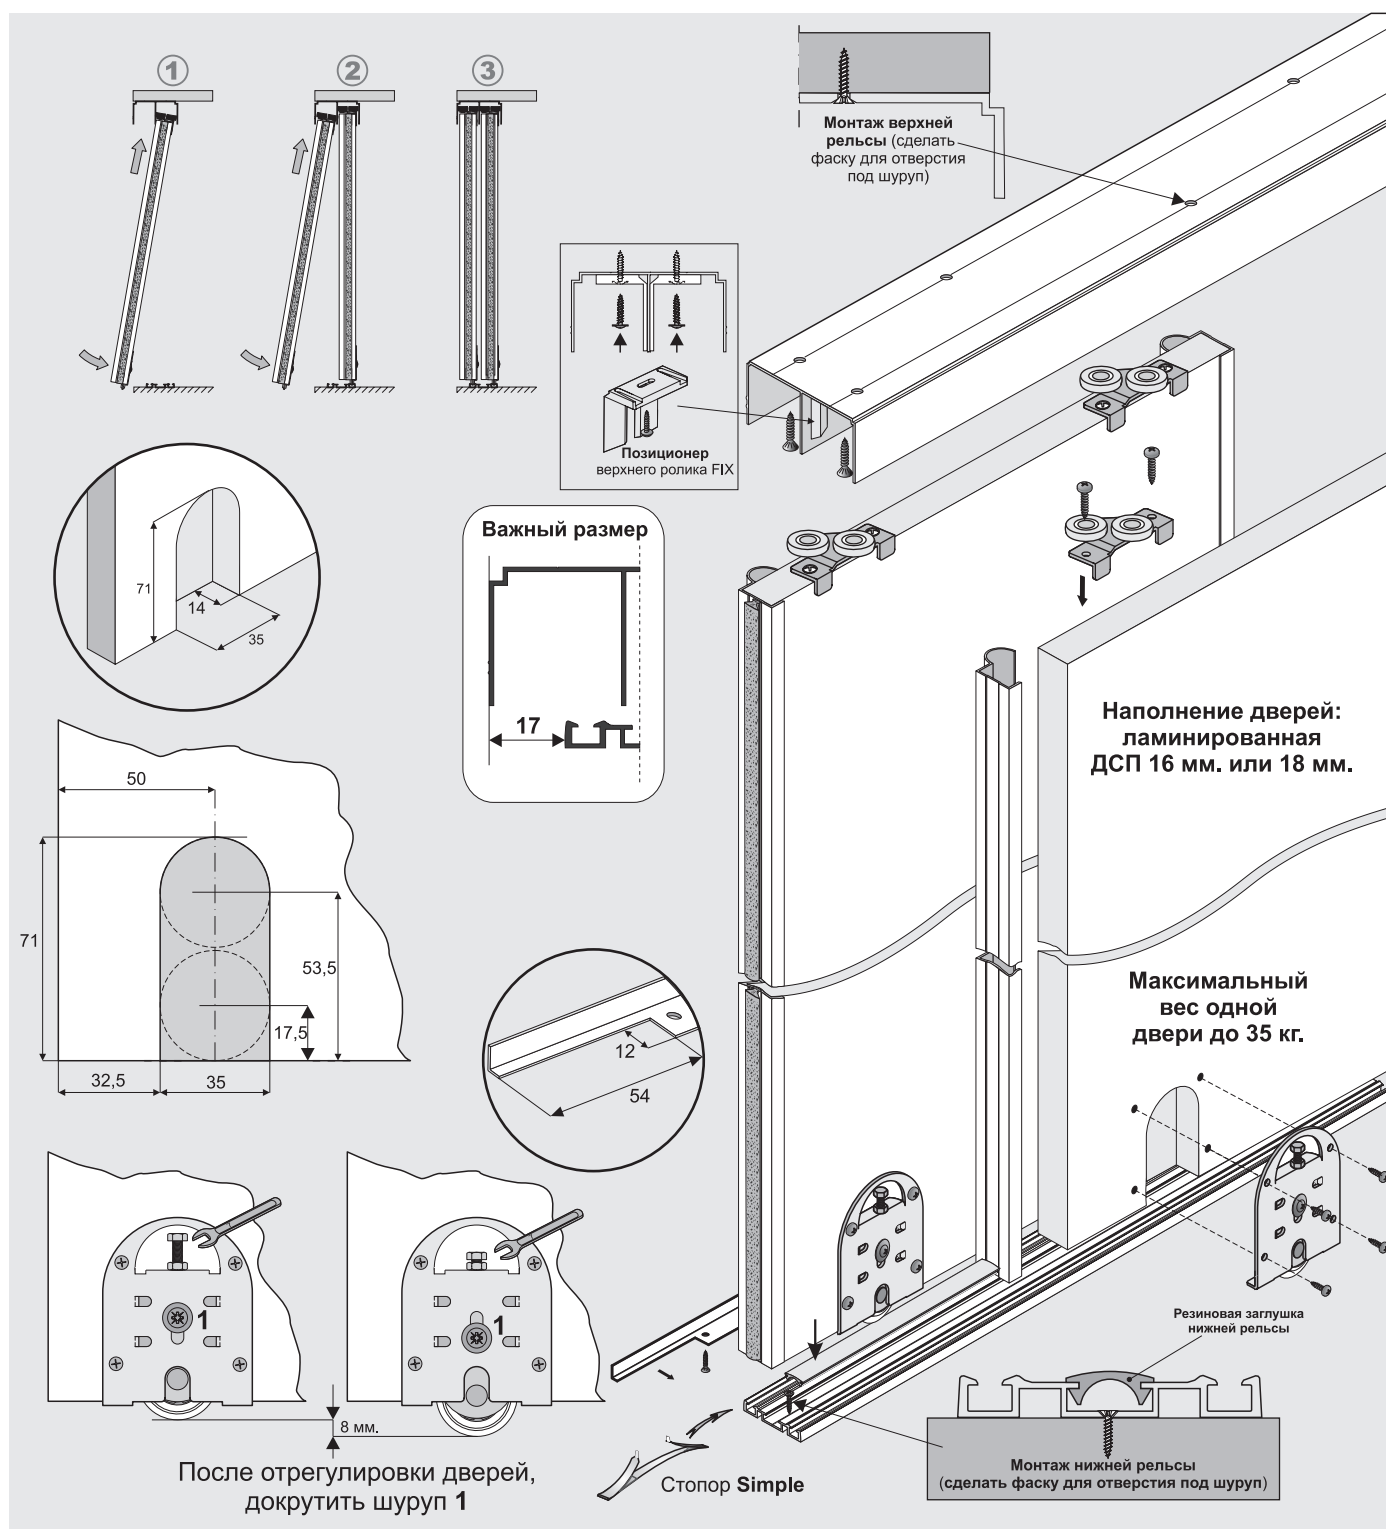

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Профиль вертикальный Focus Щётка отбойная с клеем 4,8 мм. x 4 мм. #16 и #18 Длина: 2,4 м., 2,7 м.	Верхняя направляющая Simple 68 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Simple 44 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Резиновая заглушка Длина: 2,0 м., 3,0 м., 6,0 м., 50,0 м.	Угольник Mini 11 мм. x 17 мм. Длина: 1,7 м., 2,35 м., 3,0 м.	Ролик верхний Simple 18 Board асимметричный (Комплект)	Ролик нижний Simple 18V Board
--	--	---	--	--	---	---

Дверной проём

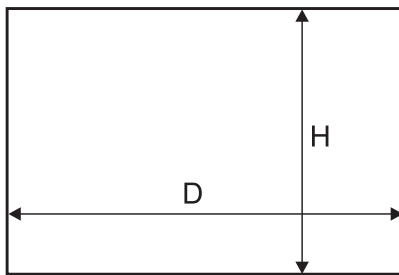

Длина вертикального профиля = высота двери


Наполнение двери - плита #16 или #18 мм.

Высота двери	- h	$h = H - 36 \text{ мм.}$
- без доводчика		
- с доводчиком		$h = H - 42 \text{ мм.}$
Simple MINI и Simple CENTRAL		
Высота плиты	- hp	$hp = h - 1 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 3 \text{ мм.}$
Длина угольника mini	- dk	$dk = d - 58 \text{ мм.}$

Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	29 мм.	58 мм.


Фасад - 4 двери

	$d = (D + 84) : 4$
	$d = (D : 2 + 26) : 2$

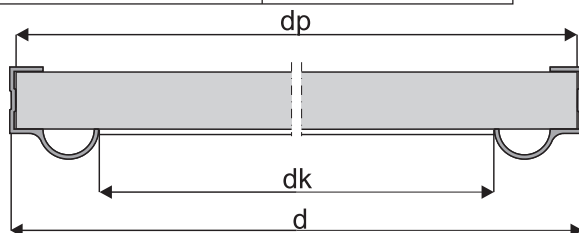


- При набивании вертикального профиля на плиту не надо дополнительно использовать клей.

Способ крепления вертикального профиля и верхнего ролика с плитой # 16 или # 18 мм.

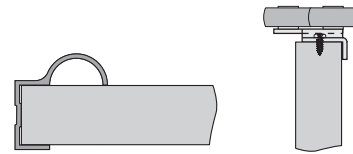

Способ монтажа угольника 11 мм. x 17 мм.

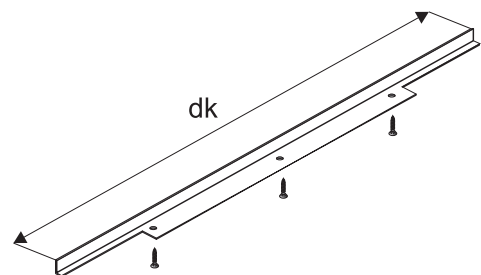


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не несём ответственность за деформацию профилей, связанную с использованием плит плохого качества (плохое складирование, не соответствующая влажность).

ВНИМАНИЕ!

Снимите защитную пленку из алюминиевых элементов (ручек, направляющих, соединителей и т.д.) прежде чем разрезать. Снятие пленки позволит выявить возможные дефекты качества (например царапины).

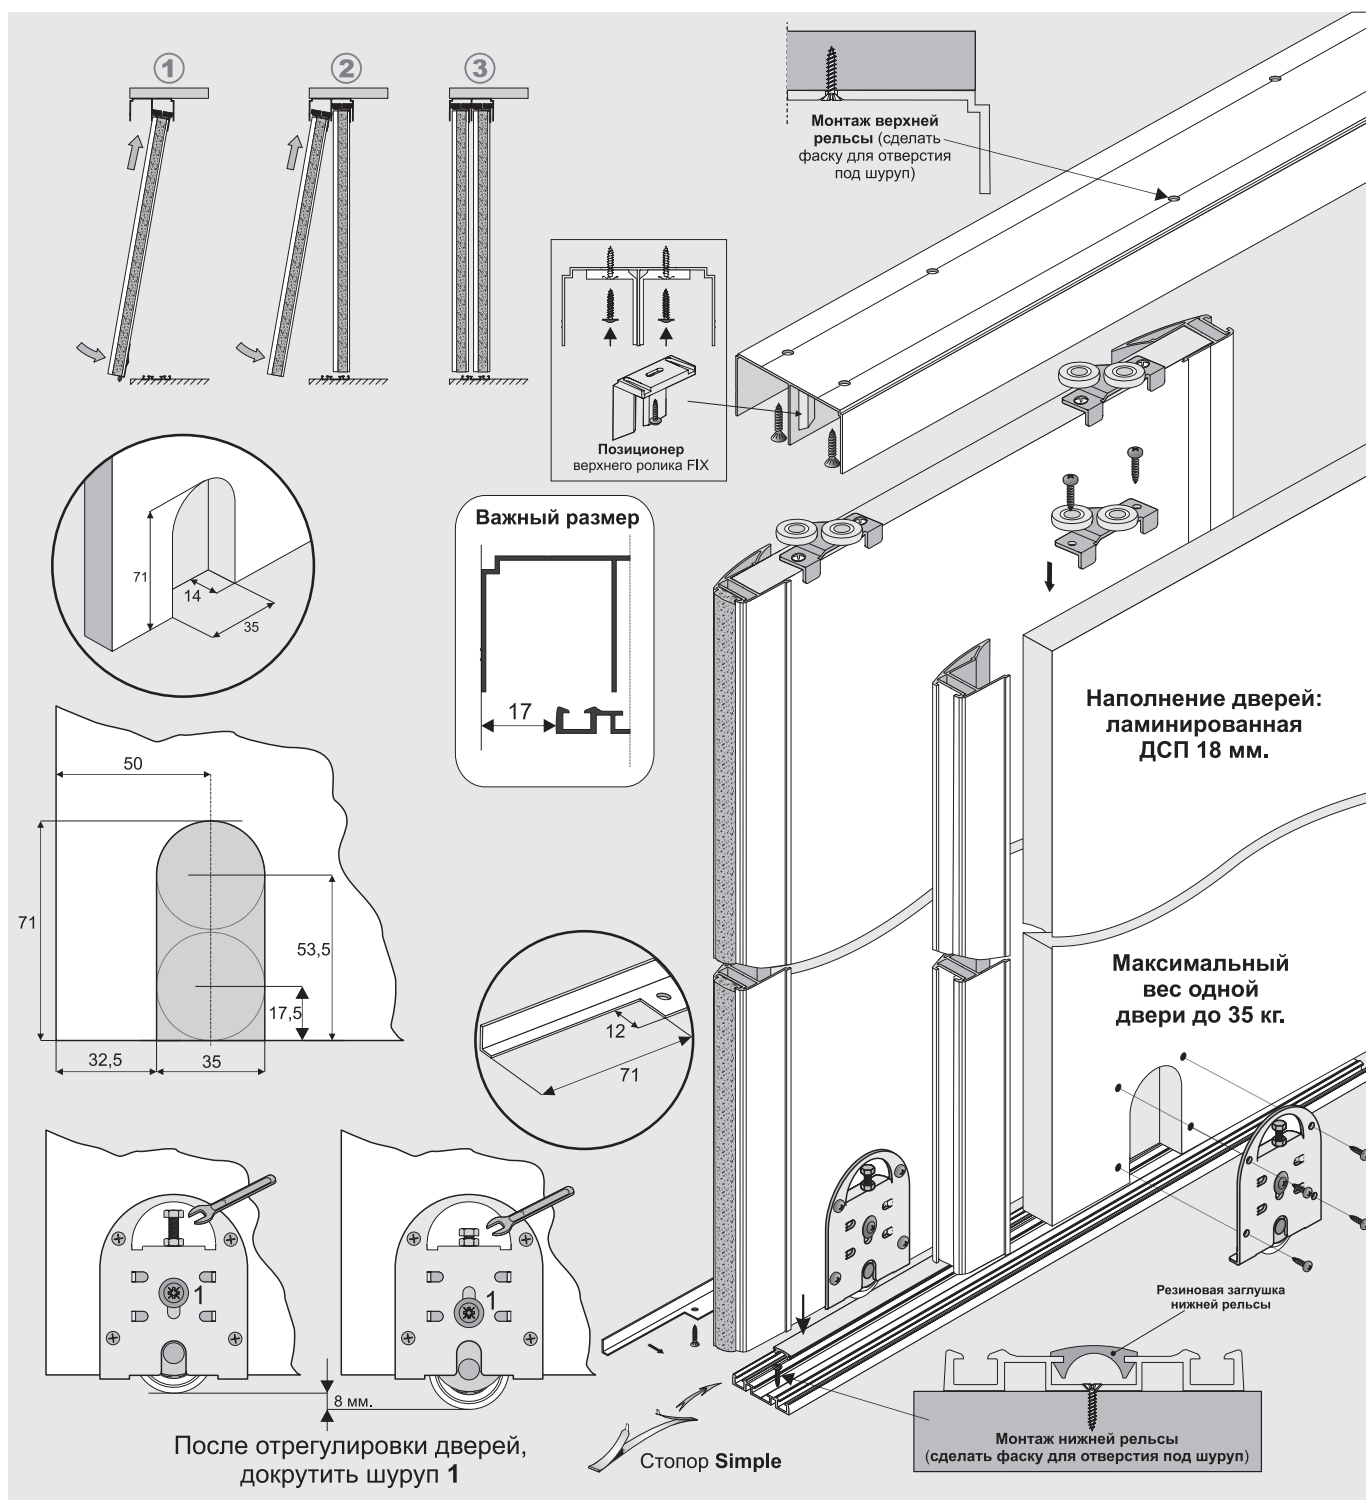

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Длина: 2,4 м., 2,7 м.



Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.



Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.




Длина: 2,0 м., 3,0 м., 6,0 м., 50,0 м.



Длина: 1,7 м., 2,35 м., 3,0 м.



Дверной проём

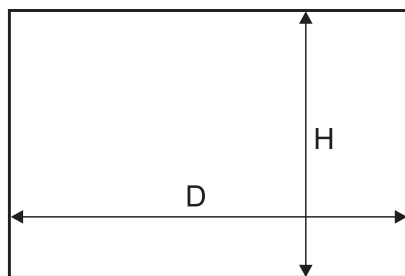


Длина вертикального профиля = высота двери

Наполнение двери - плита #18 мм.

Высота двери	- h	
- без доводчика		$h = H - 36 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple CENTRAL		$h = H - 42 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 1 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 17 \text{ мм.}$
Длина угольника mini	- dk	$dk = d - 41 \text{ мм.}$


Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	32 мм.	64 мм.

Фасад - 4 двери	
	$d = (D + 93) : 4$
	$d = (D : 2 + 29) : 2$

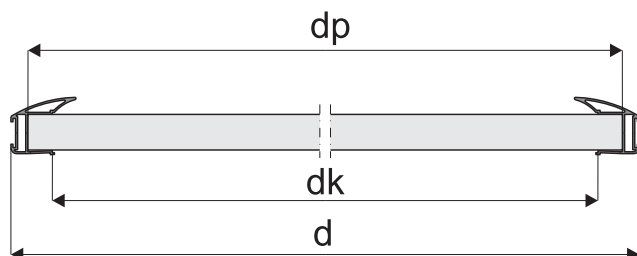


- При набиванию вертикального профиля на плиту не надо дополнительно использовать клей.

Способ крепления вертикального профиля и верхнего ролика с плитой # 18 мм.

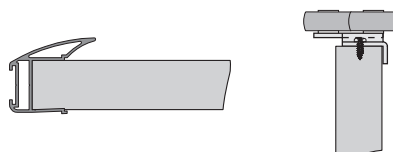


Способ монтажа угольника 11 мм. x 17 мм.

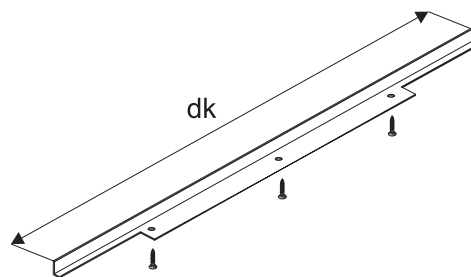

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не несём ответственность за деформацию профилей, связанную с использованием плит плохого качества (плохое складирование, не соответствующая влажность).

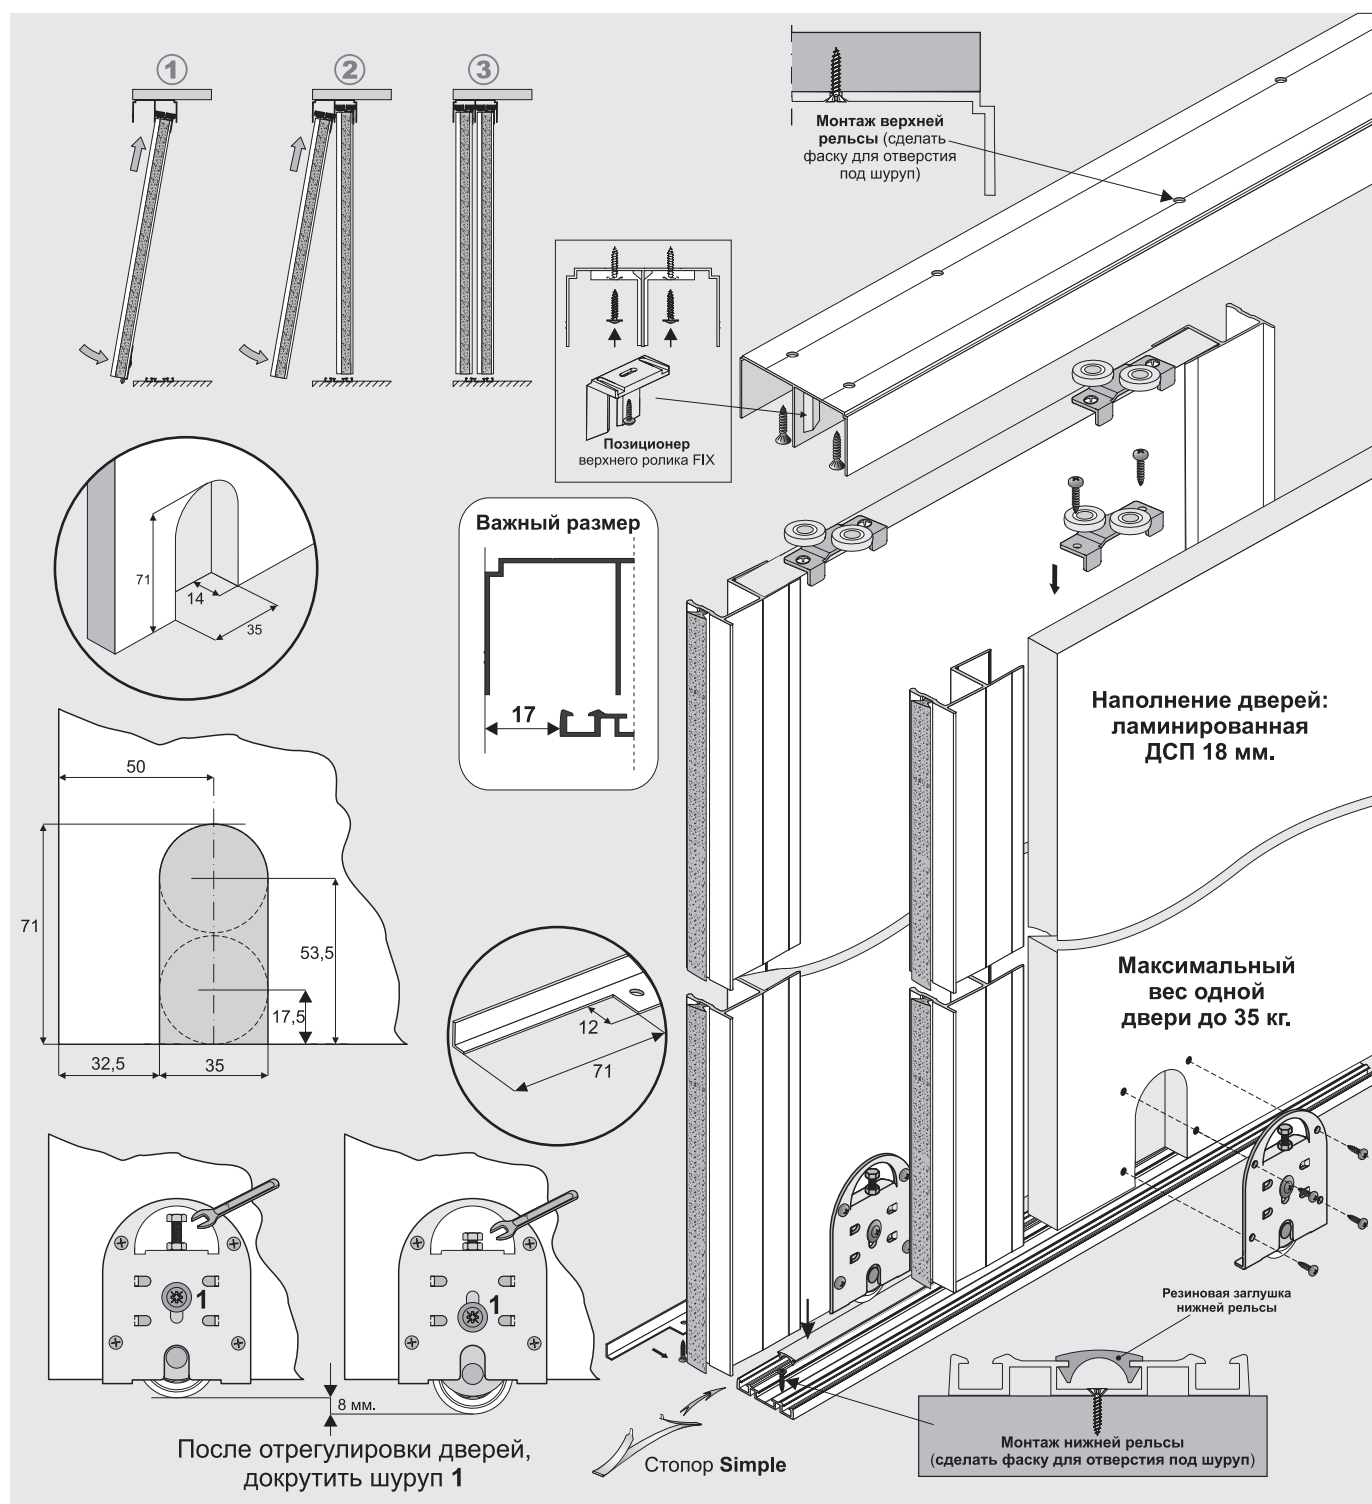

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Длина: 2,7 м.




Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.



Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.




Длина: 2,0 м., 3,0 м., 6,0 м., 50,0 м.



Длина: 1,7 м., 2,35 м., 3,0 м.



Дверной проём

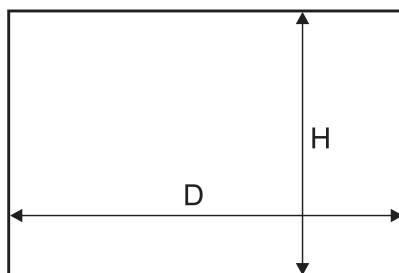


Длина вертикального профиля = высота двери

Наполнение двери - плита #18 мм.

Высота двери	- h	
- без доводчика		$h = H - 36 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple CENTRAL		$h = H - 42 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 1 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 36 \text{ мм.}$
Длина угольника mini	- dk	$dk = d - 66 \text{ мм.}$


Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	33 мм.	66 мм.

Фасад - 4 двери	
 Размещение дверей	$d = (D + 96) : 4$
 Размещение дверей	$d = (D : 2 + 30) : 2$

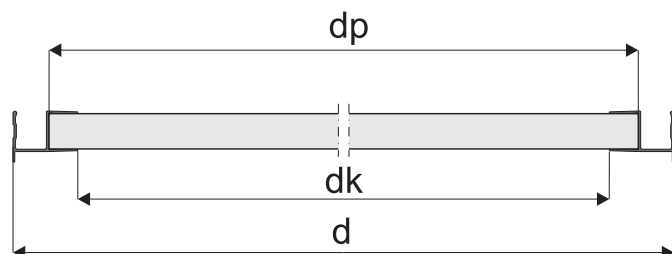


- При набиванию вертикального профиля на плиту не надо дополнительно использовать клей.

Способ крепления вертикального профиля и верхнего ролика с плитой # 18 мм.

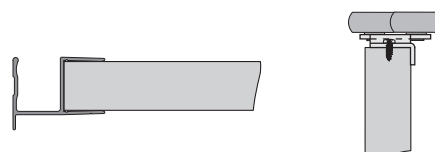

Способ монтажа угольника 11 мм. x 17 мм.

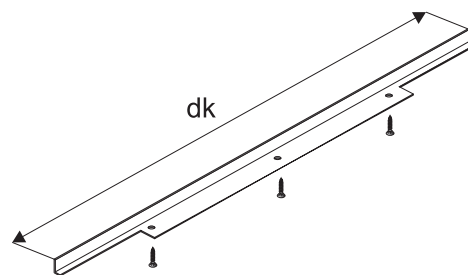


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не несём ответственность за деформацию профилей, связанную с использованием плит плохого качества (плохое складирование, не соответственная влажность).

ВНИМАНИЕ!


Снимите защитную пленку из алюминиевых элементов (ручек, направляющих, соединителей и т.д.) прежде чем разрезать. Снятие пленки позволит выявить возможные дефекты качества (например царапины).

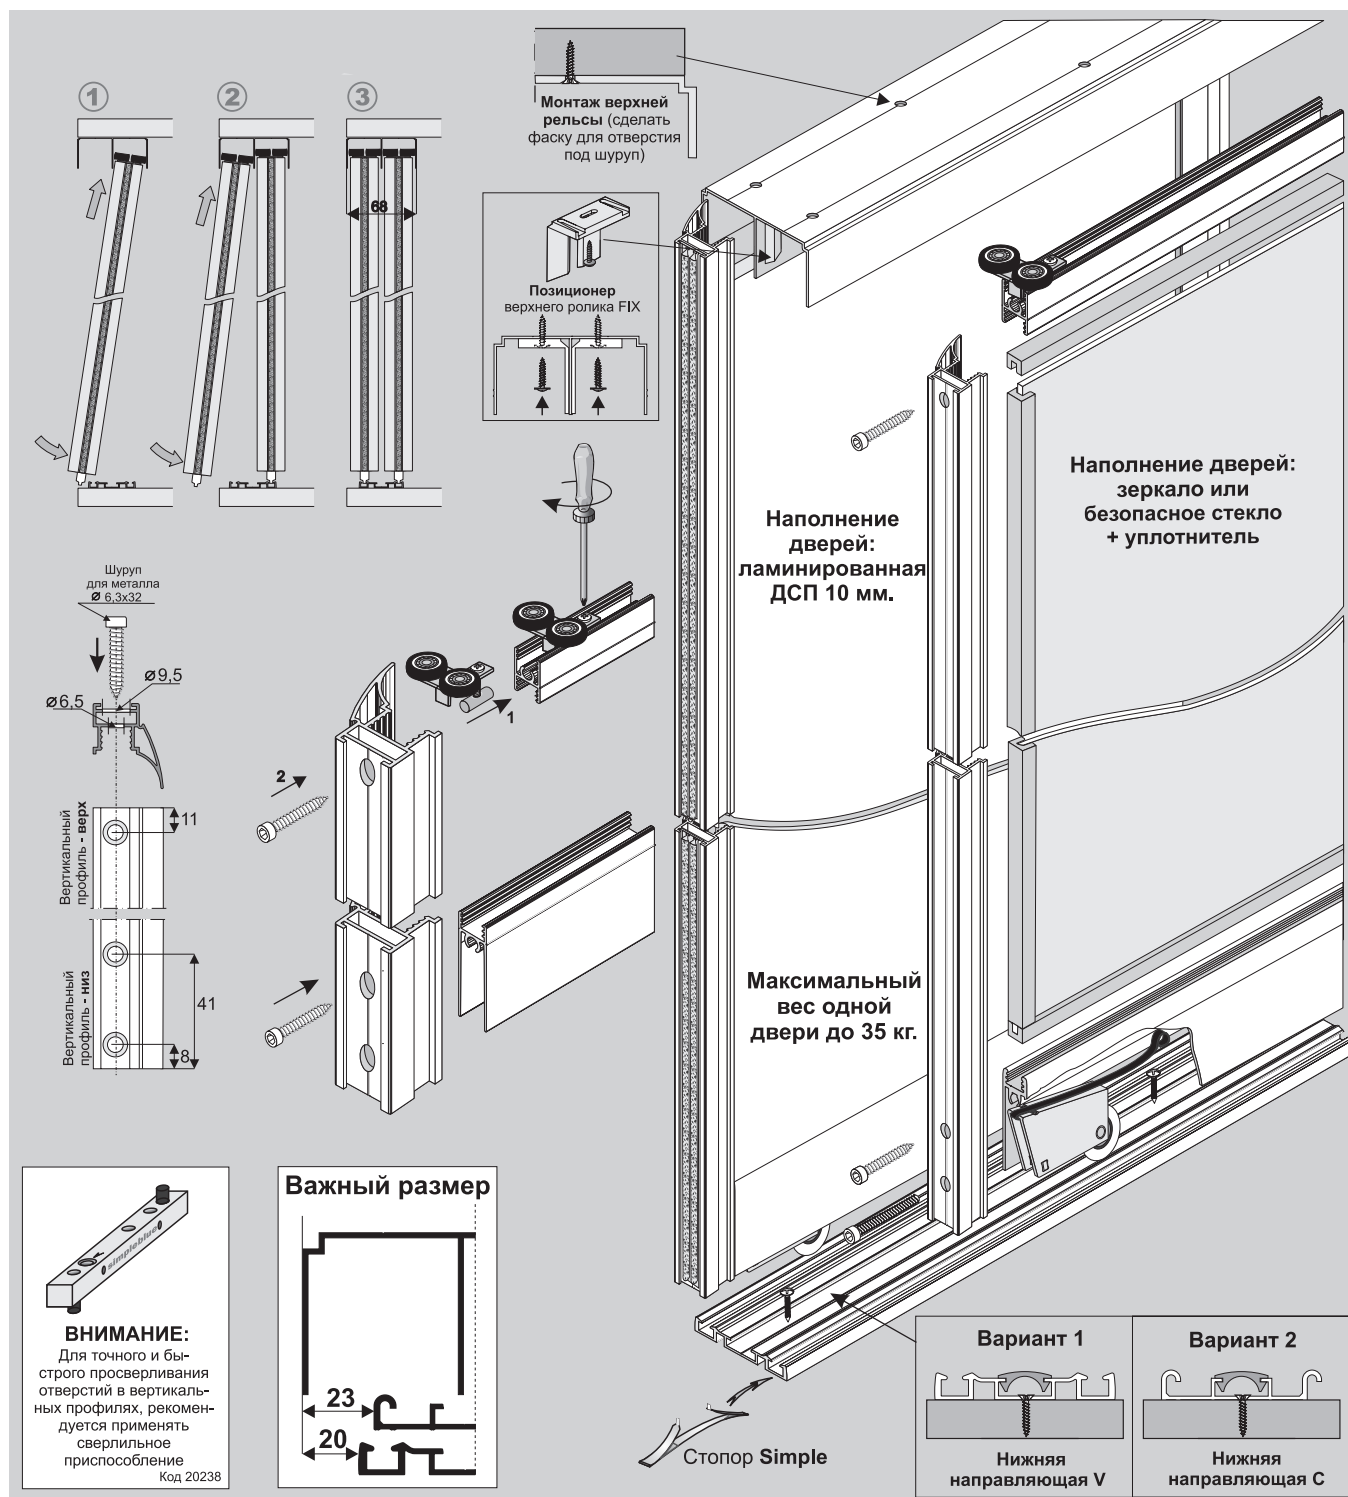

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Профиль вертикальный Fala Длина: 2,5 м., 2,7 м.	Верхняя направляющая Blue Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-V Вариант 1 Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-C Вариант 2 Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Резиновая заглушка нижней рельсы Длина: 50,0 м.	Уплотнитель 4 мм. 4 10	Уплотнитель 4,5 мм. 4,5 10
Планка горизонтальная верхняя / соединитель Simple 10 Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Планка горизонтальная нижняя Simple 10 Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Ролик верхний Blue 10 асимметричный (Комплект)	Ролик нижний Simple/Blue 10 V Вариант 1 (Комплект)	Ролик нижний Simple/Blue 10 C Вариант 2 (Комплект)	Шуруп для металла Ø 6,3x32 	

Дверной проём

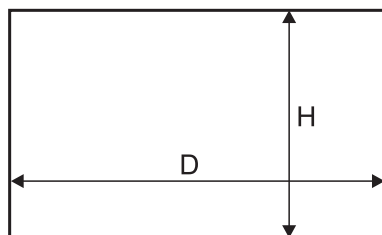

Длина вертикального профиля = высота двери


Наполнение двери - плита $\neq 10$ мм., зеркало 4 мм.
или безопасное стекло

Высота двери	- h	
- без доводчика		$h = H - 35$ мм.
- с доводчиком Simple MINI (ролик нижний Blue 10 V)		$h = H - 39$ мм.
- с доводчиком Simple MINI (ролик нижний Blue 10 C)		$h = H - 42$ мм.
Высота плиты	- hp	$hp = h - 65$ мм.
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 \text{ мм.} + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 17$ мм.
Длина горизонтальной планки	- P	$P = G = d - 33,2$ мм.
Длина верхней планки	- G	
Высота зеркала	- hl	$hl = hp$
Ширина зеркала	- dl	$dl = dp - 4$ мм.


Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	30 мм.	60 мм.

Фасад - 4 двери

 Размещение дверей	$d = (D + 87) : 4$
 Размещение дверей	$d = (D : 2 + 27) : 2$

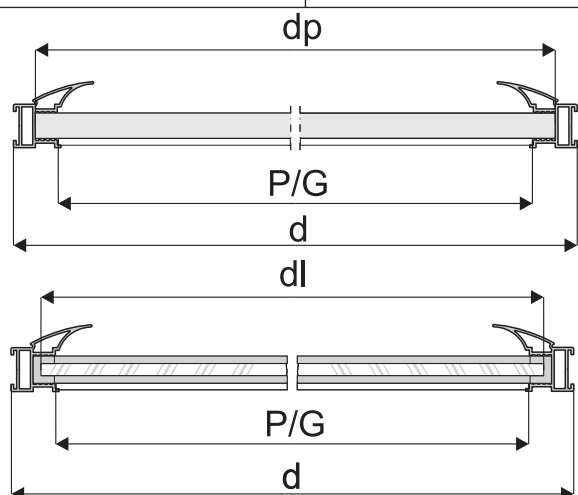


Размеры необходимые при монтаже
горизонтальных профилей в системах
Simple 10




Способ крепления плиты 10 мм. (рис. А)
и зеркала 4 мм. или стекла (рис. В)

- в вертикальном профиле




- в верхней горизонтальной планке




зазор учтён при подсчёте высоты плиты

- в нижней горизонтальной планке

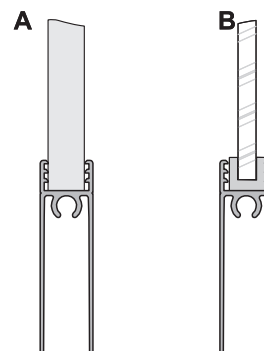

ВНИМАНИЕ!


Зеркало используемое в наполнении двери
необходимо обезопасить защитной пленкой.
Безопасное стекло это стекло клееное с обеих
сторон, гладкое. Для зеркала и стекла
применять уплотнитель.

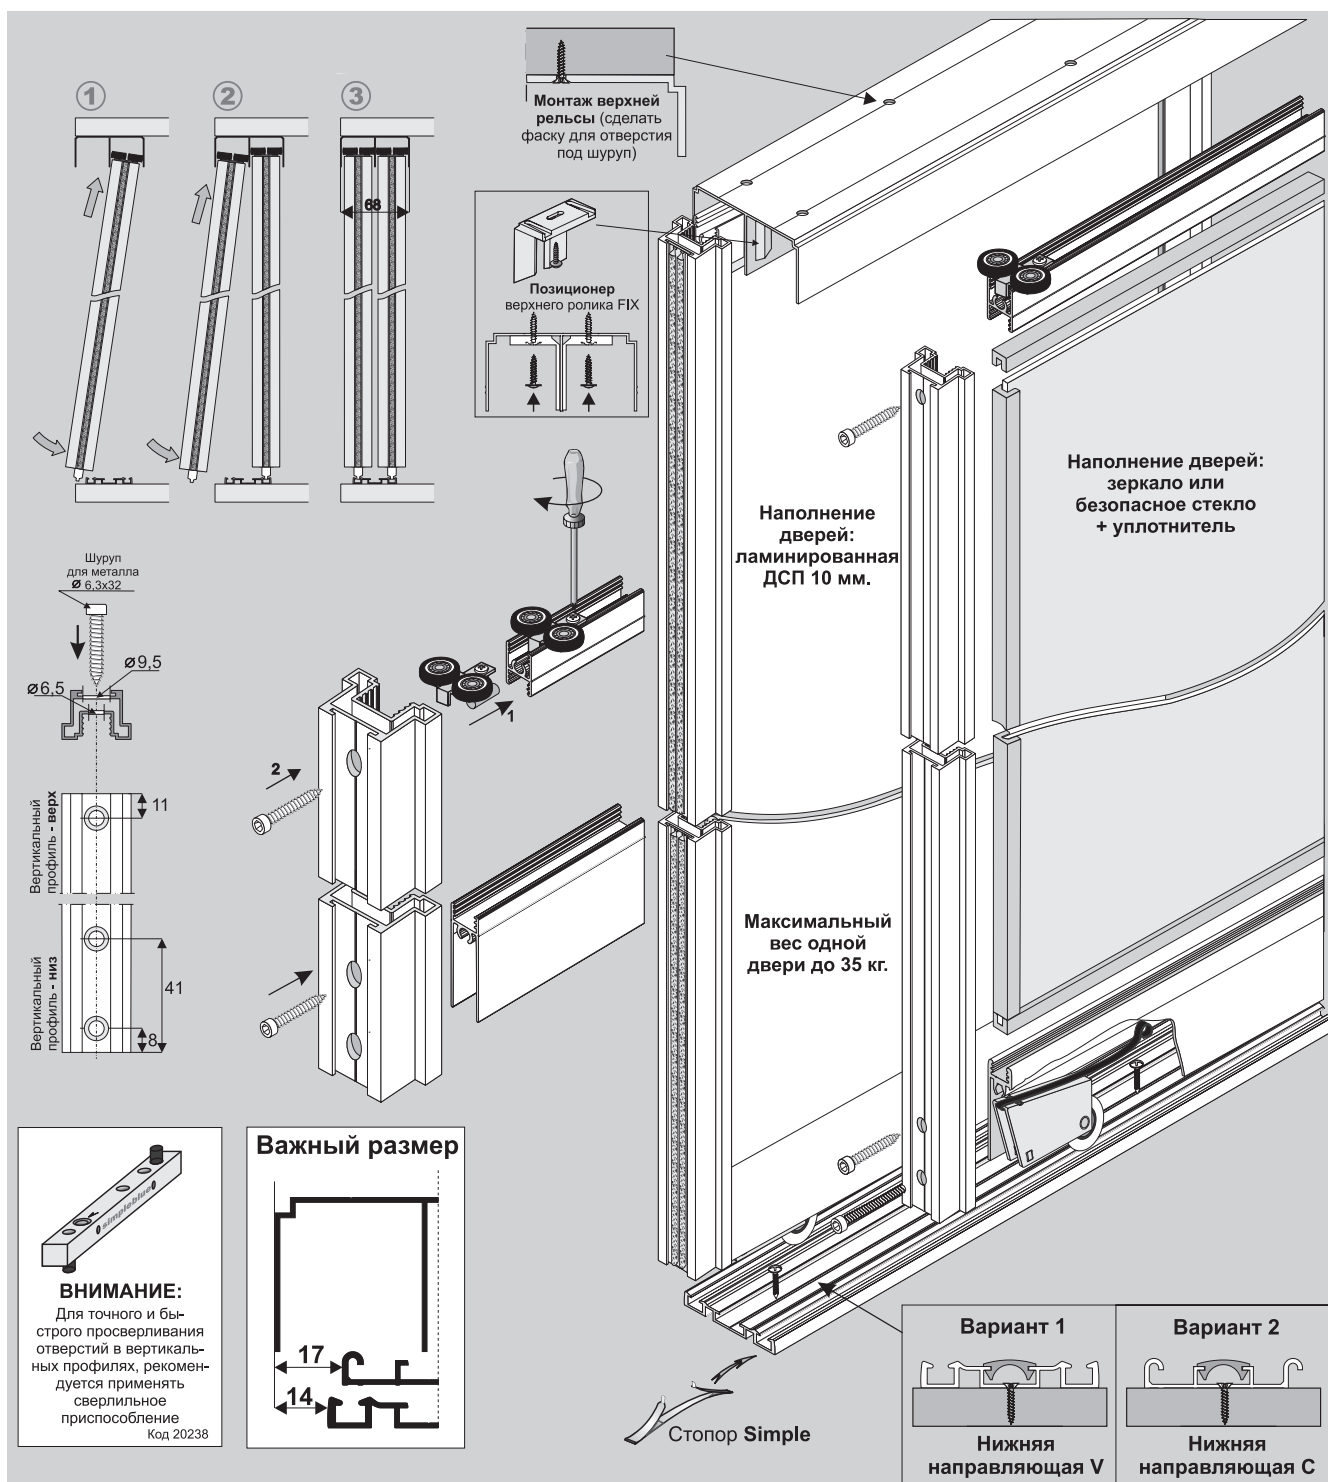

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Профиль вертикальный Polo Шётка отбойная без клея 14 мм. x 4 мм. Длина: 2,5 м., 2,7 м.	Верхняя направляющая Blue 75 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-V Вариант 1 48 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-C Вариант 2 42 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Резиновая заглушка нижней рельсы Длина: 50,0 м.	Уплотнитель 4 мм. 4 10	Уплотнитель 4,5 мм. 4,5 10
Планка горизонтальная верхняя / соединитель Simple 10 Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Планка горизонтальная нижняя Simple 10 Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Ролик верхний Blue 10 симметричный (Комплект)	Ролик нижний Simple/Blue 10 V Вариант 1 (Комплект)	Ролик нижний Simple/Blue 10 C Вариант 2 (Комплект)	Шуруп для металла Ø 6,3x32	

Дверной проём

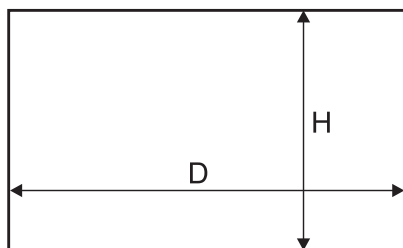


Длина вертикального профиля = высота двери

Наполнение двери - плита ≠ 10 мм., зеркало 4 мм.
или безопасное стекло


Высота двери	- h	
- без доводчика		$h = H - 35 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI (ролик нижний Blue 10 V)		$h = H - 39 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI (ролик нижний Blue 10 C)		$h = H - 42 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 65 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 \text{ мм.} + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 18 \text{ мм.}$
Длина горизонтальной планки	- P	$P = G = d - 34,2 \text{ мм.}$
Длина верхней планки	- G	
Высота зеркала	- hl	$hl = hp$
Ширина зеркала	- dl	$dl = dp - 4 \text{ мм.}$

Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	18 мм.	37 мм.

Фасад - 4 двери	
Размещение дверей	$d = (D + 55) : 4$
Размещение дверей	$d = (D : 2 + 15) : 2$

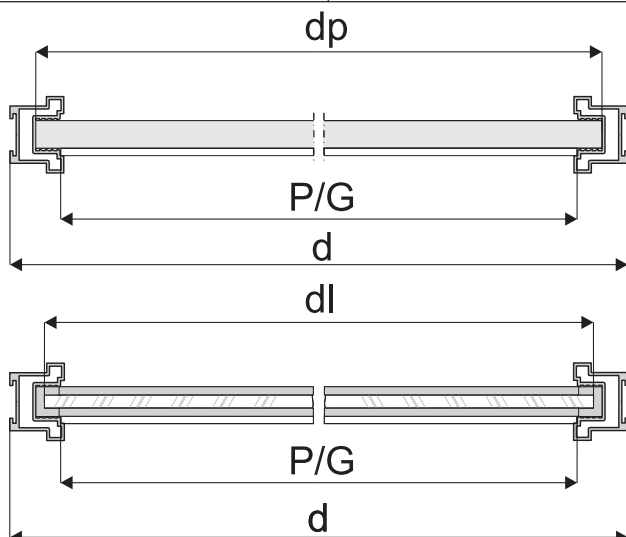


Размеры необходимые при монтаже
горизонтальных профилей в системах
Simple 10




Способ крепления плиты 10 мм. (рис. А)
и зеркала 4 мм. или стекла (рис. В)

- в вертикальном профиле




- в верхней горизонтальной планке




зазор учтён при подсчёте высоты плиты

- в нижней горизонтальной планке



ВНИМАНИЕ!


Зеркало используемое в наполнении двери
необходимо обезопасить защитной пленкой.
Безопасное стекло это стекло клееное с обеих
сторон, гладкое. Для зеркала и стекла
применять уплотнитель.

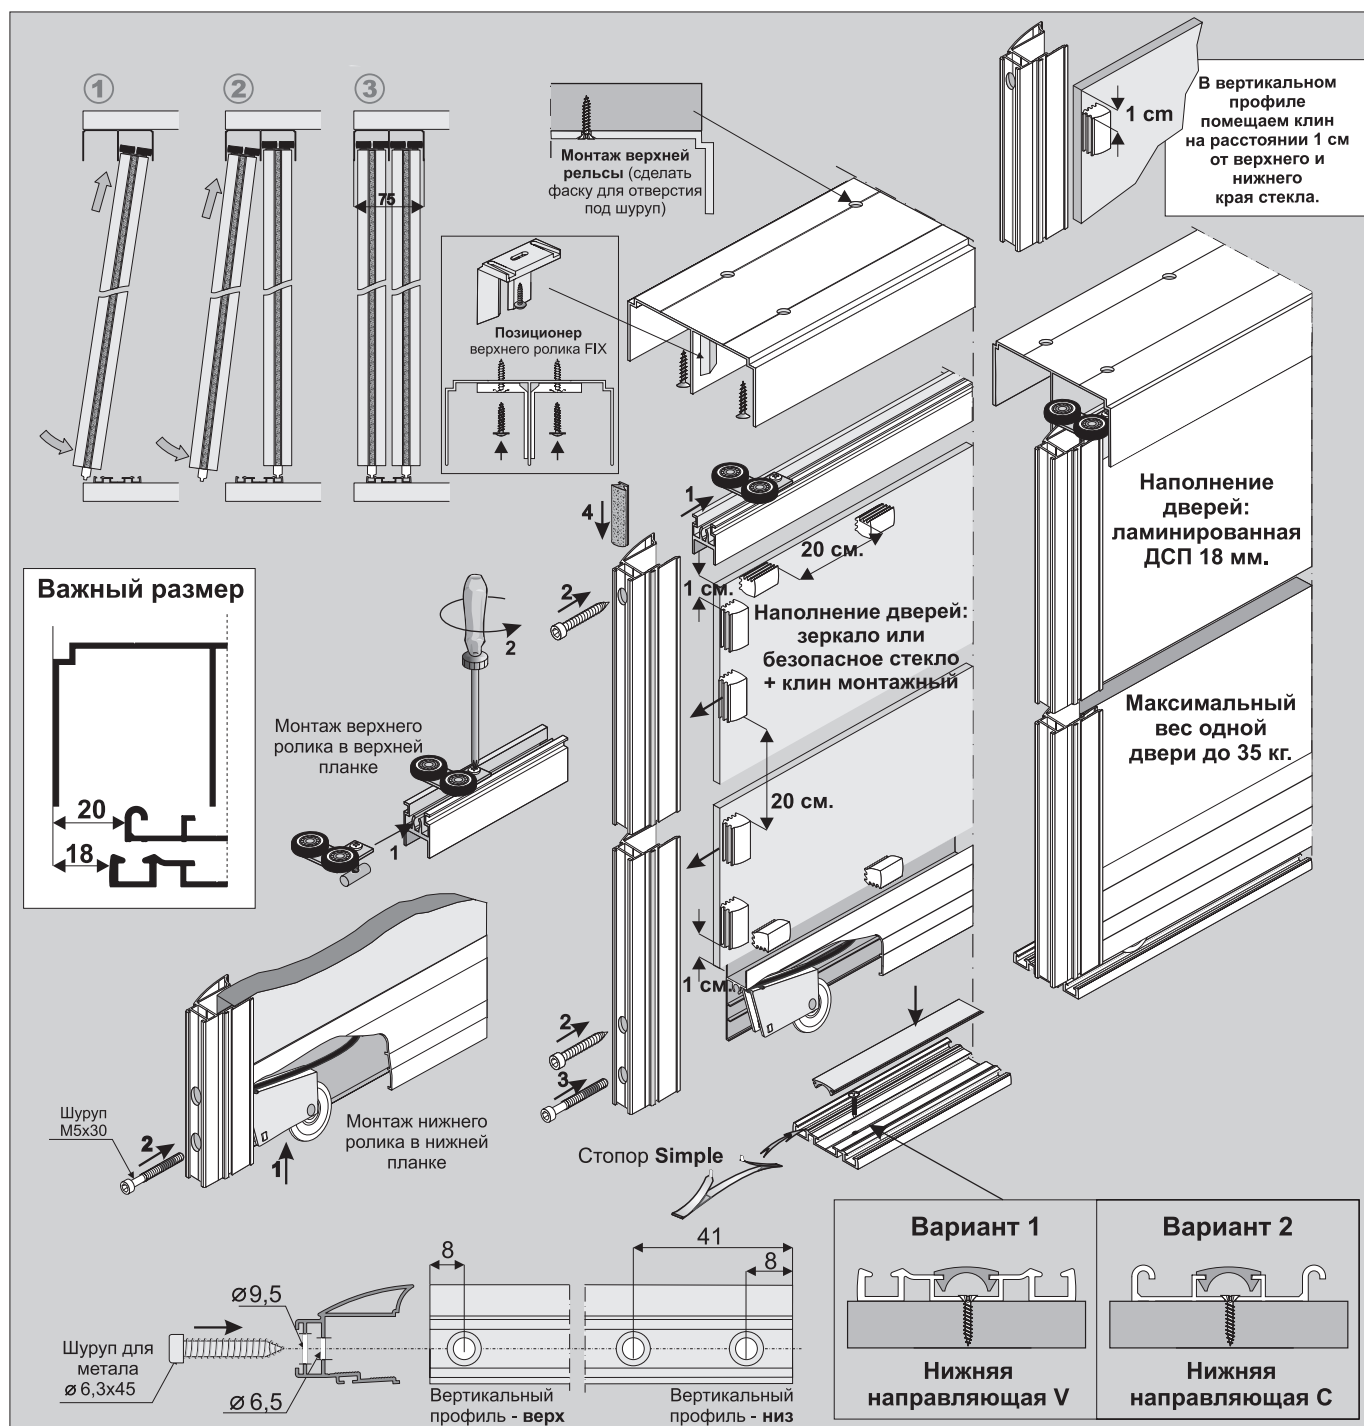


СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Профиль вертикальный Era Щётка отбойная без клея 14 мм. x 4 мм. Щётка пылезащитная без клея 4,8 мм. x 13 мм. Длина: 2,7 м.	Верхняя направляющая Blue 75 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Резиновая заглушка нижней рельсы Длина: 50,0 м.	Нижняя направляющая Blue-V Вариант 1 48 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-C Вариант 2 42 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Соединитель H28 Simple Длина: 3,0 м.	Соединитель H21 Simple Длина: 3,0 м.
Планка горизонтальная верхняя Simple Frame II Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Планка горизонтальная нижняя Simple Frame II Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Ролик верхний Blue 18 Frame (Комплект)	Ролик нижний Simple/Blue 10 V Вариант 1 (Комплект)	Ролик нижний Blue 10 C Вариант 2 (Комплект)	Шуруп для металла Ø 6,3x45	Клин монтажный для стекла Blue Frame / Simple Frame Blue Frame Simple Frame

Дверной проём

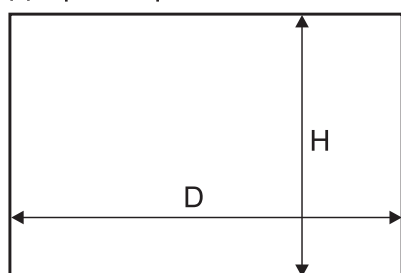

Размеры необходимые при монтаже горизонтальных профилей в системах Blue-Frame




Наполнение двери - плита #18 мм., стекло #4мм.

Высота двери	- h	
- без доводчика		$h = H - 35 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple Central (ролик нижний Blue 10 V)		$h = H - 39 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple Central (ролик нижний Blue 10 C)		$h = H - 42 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 60 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 \text{ мм.} + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 37 \text{ мм.}$
Длина горизонтальной планки	- P	
Длина верхней планки	- G	$P = G = d - 57 \text{ мм.}$


Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	34 мм.	68 мм.

Фасад - 4 двери	
	$d = (D + 99) : 4$
	$d = (D : 2 + 31) : 2$

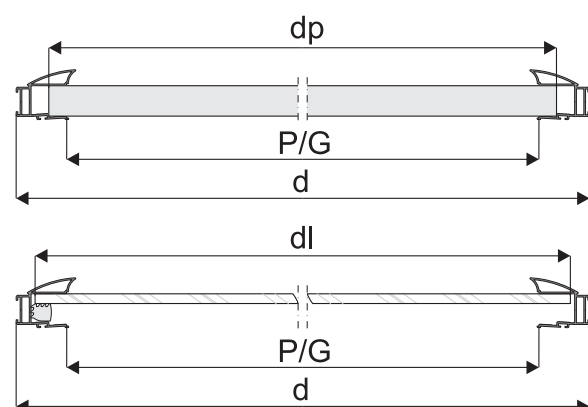


Способ крепления плиты 18 мм. (рис. А) и зеркала 4 мм. или стекла (рис. В)

- в вертикальном профиле




- в верхней горизонтальной планке

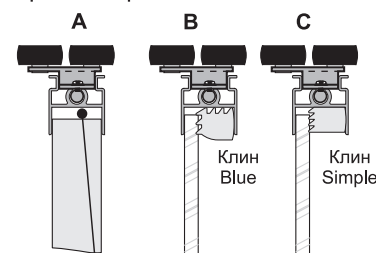

зазор учтён при подсчёте высоты плиты

- в нижней горизонтальной планке

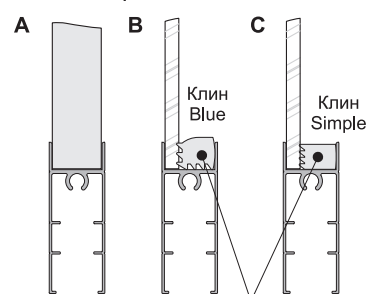

в горизонтальных планках можно использовать два типа клиньев: клин **Blue** (выступает над планкой) или клин **Simple** (соответствует планке)

Наполнение двери - стекло или зеркало # 4 мм.

Высота зеркала	hl	$hl = hp$
Ширина зеркала	dl	$dl = dp + 16 \text{ мм.}$

ВНИМАНИЕ!


Зеркало ($\neq 4 \text{ мм.}$) используемое в наполнении двери необходимо обезопасить защитной пленкой. Безопасное стекло это стекло клееное с обеих сторон, гладкое ($\neq 4,5 \text{ мм.}$).

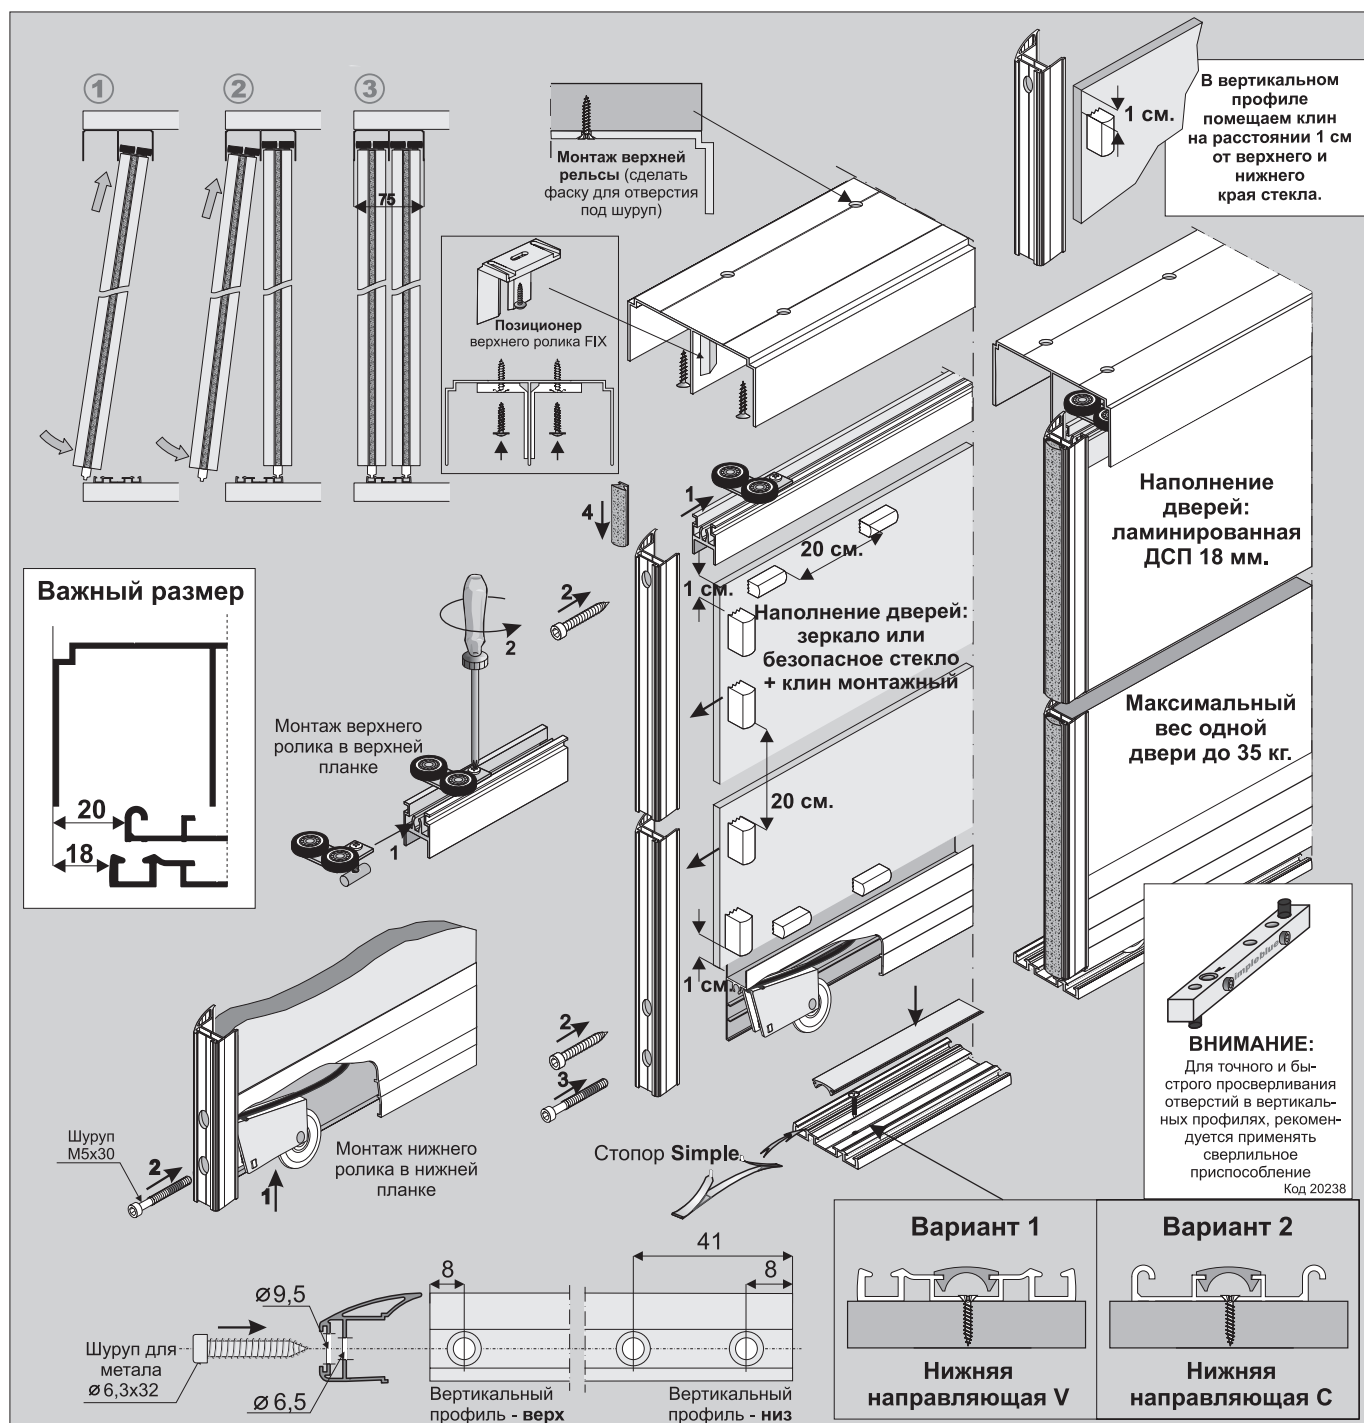


СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Профиль вертикальный Libra #4 / #18 Щётка отбойная без клея 14 мм. x 4 мм. Щётка пылезащитная с клеем 6,7 мм. x 13 мм. Длина: 2,7 м.	Верхняя направляющая Blue 75 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Резиновая заглушка нижней рельсы Длина: 50,0 м.	Нижняя направляющая Blue-V Вариант 1 48 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-C Вариант 2 42 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Соединитель H28 Simple Длина: 3,0 м.	Соединитель H21 Simple Длина: 3,0 м.
Планка горизонтальная верхняя Simple Frame II Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Планка горизонтальная нижняя Simple Frame II Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Ролик верхний Blue 18 Frame (Комплект)	Ролик нижний Simple/Blue 10 V Вариант 1 (Комплект)	Ролик нижний Blue 10 C Вариант 2 (Комплект)	Шуруп для металла Ø 6,3x45	Клин монтажный для стекла Blue Frame / Simple Frame Blue Frame Simple Frame

Дверной проём

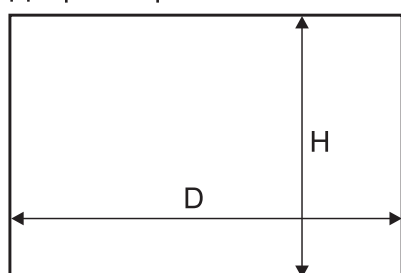

Размеры необходимые при монтаже горизонтальных профилей в системах Blue-Frame




Наполнение двери - плита #18 мм., стекло #4мм.

Высота двери	- h	
- без доводчика		$h = H - 35 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple Central (ролик нижний Blue 10 V)		$h = H - 39 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple Central (ролик нижний Blue 10 C)		$h = H - 42 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 60 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 \text{ мм.} + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 17 \text{ мм.}$
Длина горизонтальной планки	- P	
Длина верхней планки	- G	$P = G = d - 40,4 \text{ мм.}$

Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	32 мм.	64 мм.

Фасад - 4 двери	
Размещение дверей	$d = (D + 93) : 4$
Размещение дверей	$d = (D : 2 + 29) : 2$

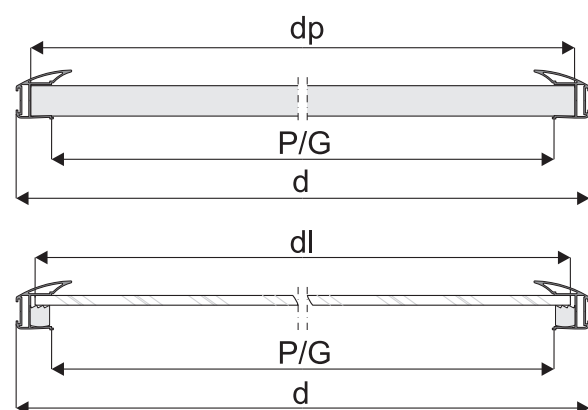


Наполнение двери - стекло или зеркало # 4 мм.


Высота зеркала	hl	$hl = hp$
Ширина зеркала	dl	$dl = dp - 4 \text{ мм.}$

Способ крепления плиты 18 мм. (рис. А) и зеркала 4 мм. или стекла (рис. В)

- в вертикальном профиле

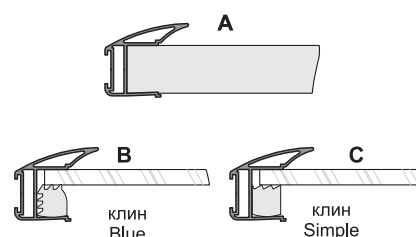


- в верхней горизонтальной планке

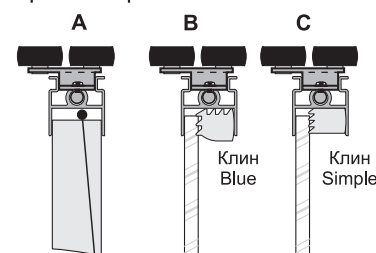


зазор учтён при подсчёте высоты плиты

- в нижней горизонтальной планке

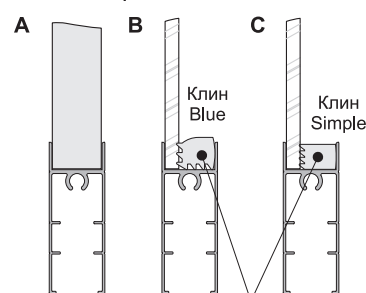
в горизонтальных планках можно использовать два типа клиньев: клин **Blue** (выступает над планкой) или клин **Simple** (соответствует планке)

ВНИМАНИЕ!


Зеркало ($\neq 4 \text{ мм.}$) используемое в наполнении двери необходимо обезопасить защитной пленкой. Безопасное стекло это стекло клееное с обеих сторон, гладкое ($\neq 4,5 \text{ мм.}$).

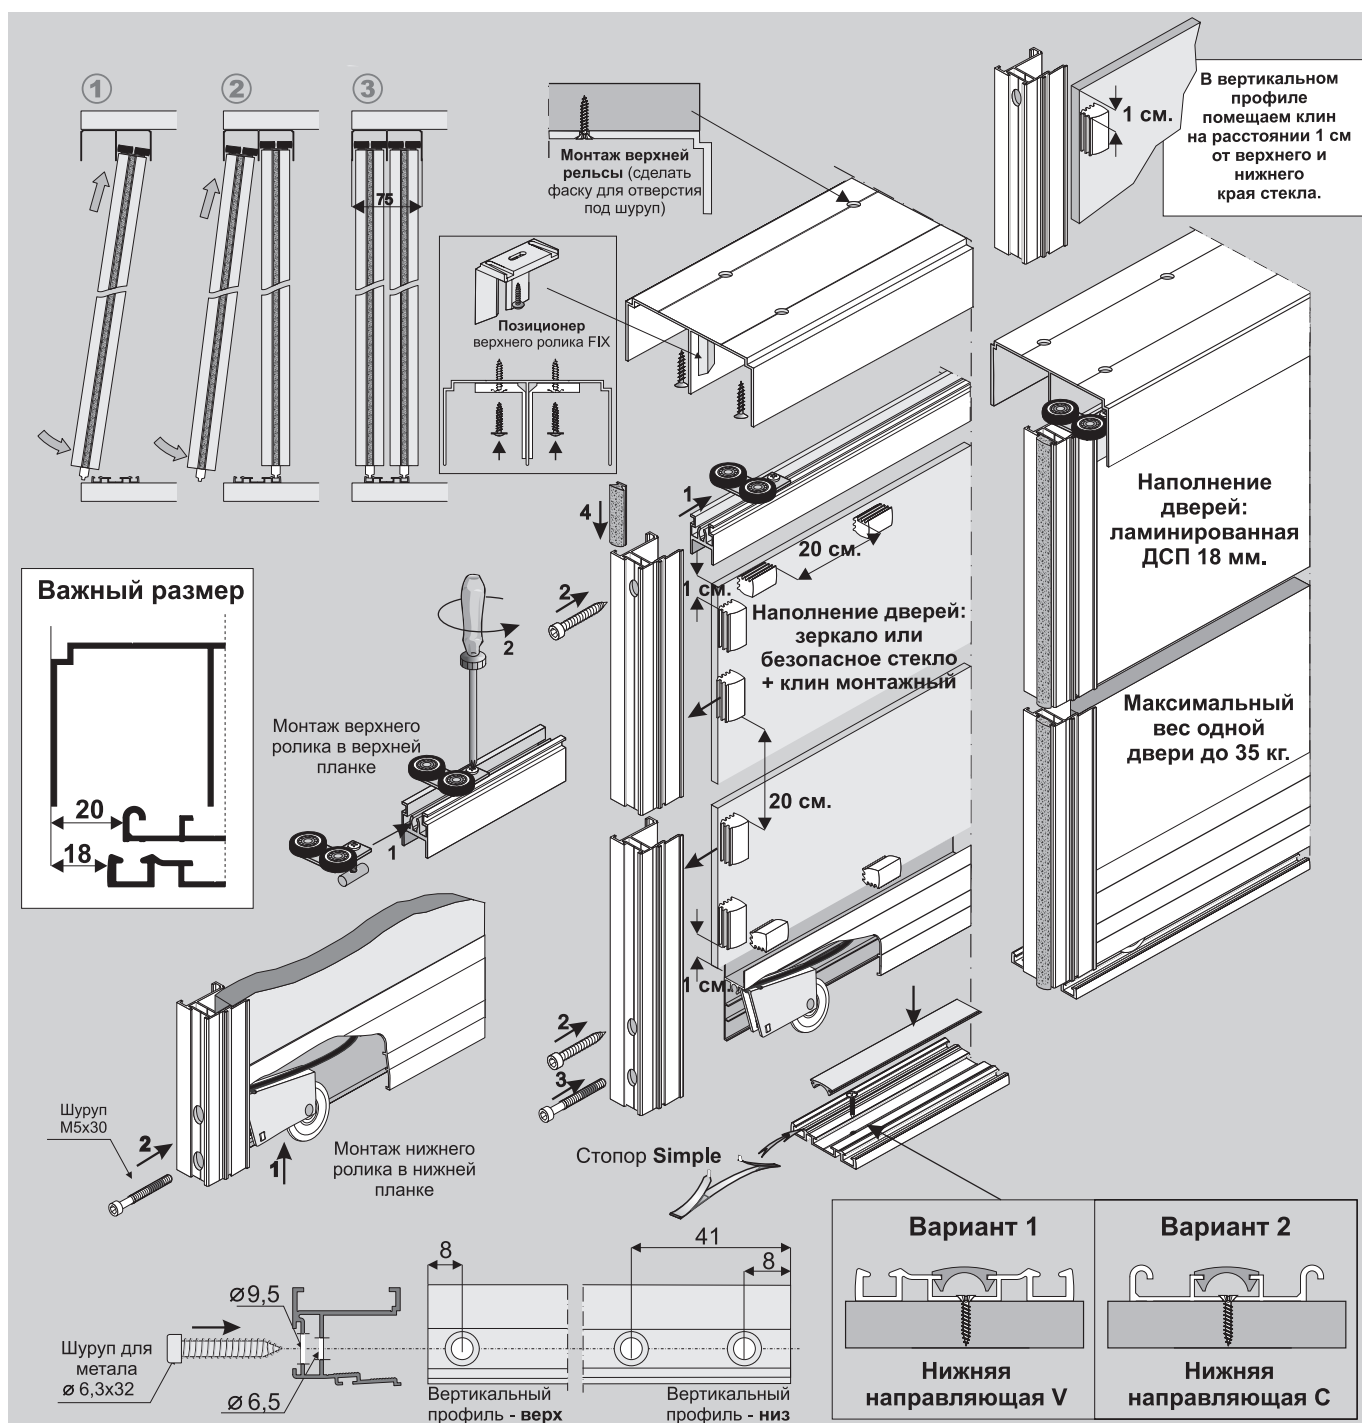

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Профиль вертикальный Rekord Щётка отбойная без клея 14 мм. x 4 мм. Щётка пылезащитная без клея 4,8 мм. x 13 мм. Длина: 2,7 м.	Верхняя направляющая Blue 75 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Резиновая заглушка нижней рельсы Длина: 50,0 м.	Нижняя направляющая Blue-V Вариант 1 48 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-C Вариант 2 42 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Соединитель H28 Simple Длина: 3,0 м.	Соединитель H21 Simple Длина: 3,0 м.
Планка горизонтальная верхняя Simple Frame II Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Планка горизонтальная нижняя Simple Frame II Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м.	Ролик верхний Blue 18 Frame (Комплект)	Ролик нижний Simple/Blue 10 V Вариант 1 (Комплект)	Ролик нижний Blue 10 C Вариант 2 (Комплект)	Шуруп для металла Ø 6,3x45 	Клин монтажный для стекла Blue Frame / Simple Frame Blue Frame Simple Frame

Дверной проём

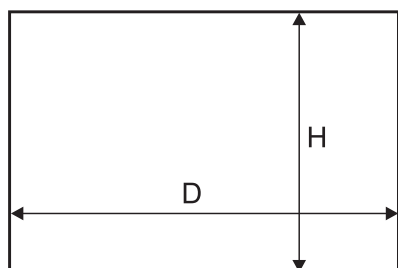


Наполнение двери - плита #18 мм., стекло #4 мм.

Высота двери	- h	
- без доводчика		$h = H - 35 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple Central (ролик нижний Blue 10 V)		$h = H - 39 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple Central (ролик нижний Blue 10 C)		$h = H - 42 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 60 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 \text{ мм.} + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 37 \text{ мм.}$
Длина горизонтальной планки	- P	
Длина верхней планки	- G	$P = G = d - 57 \text{ мм.}$

Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	30 мм.	60 мм.


Фасад - 4 двери	
Размещение дверей	$d = (D + 87) : 4$
Размещение дверей	$d = (D : 2 + 27) : 2$

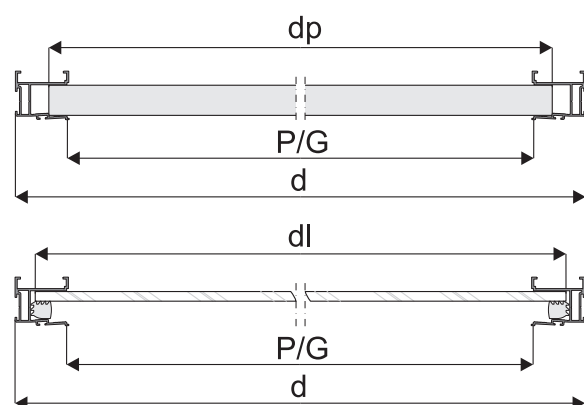

Наполнение двери - стекло или зеркало # 4 мм.



Высота зеркала	hl	$hl = hp$
Ширина зеркала	dl	$dl = dp + 16 \text{ мм.}$

Размеры необходимые при монтаже горизонтальных профилей в системах Blue-Frame




Способ крепления плиты 18 мм. (рис. А) и зеркала 4 мм. или стекла (рис. В)

- в вертикальном профиле




- в верхней горизонтальной планке




зазор учтён при подсчёте высоты плиты

- в нижней горизонтальной планке

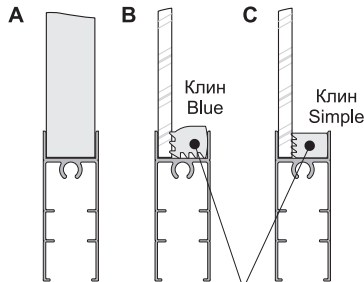
в горизонтальных планках можно использовать два типа клиньев: клин **Blue** (выступает над планкой) или клин **Simple** (соответствует планке)

ВНИМАНИЕ!


Зеркало ($\neq 4 \text{ мм.}$) используемое в наполнении двери необходимо обезопасить защитной пленкой. Безопасное стекло это стекло клееное с обеих сторон, гладкое ($\neq 4,5 \text{ мм.}$).

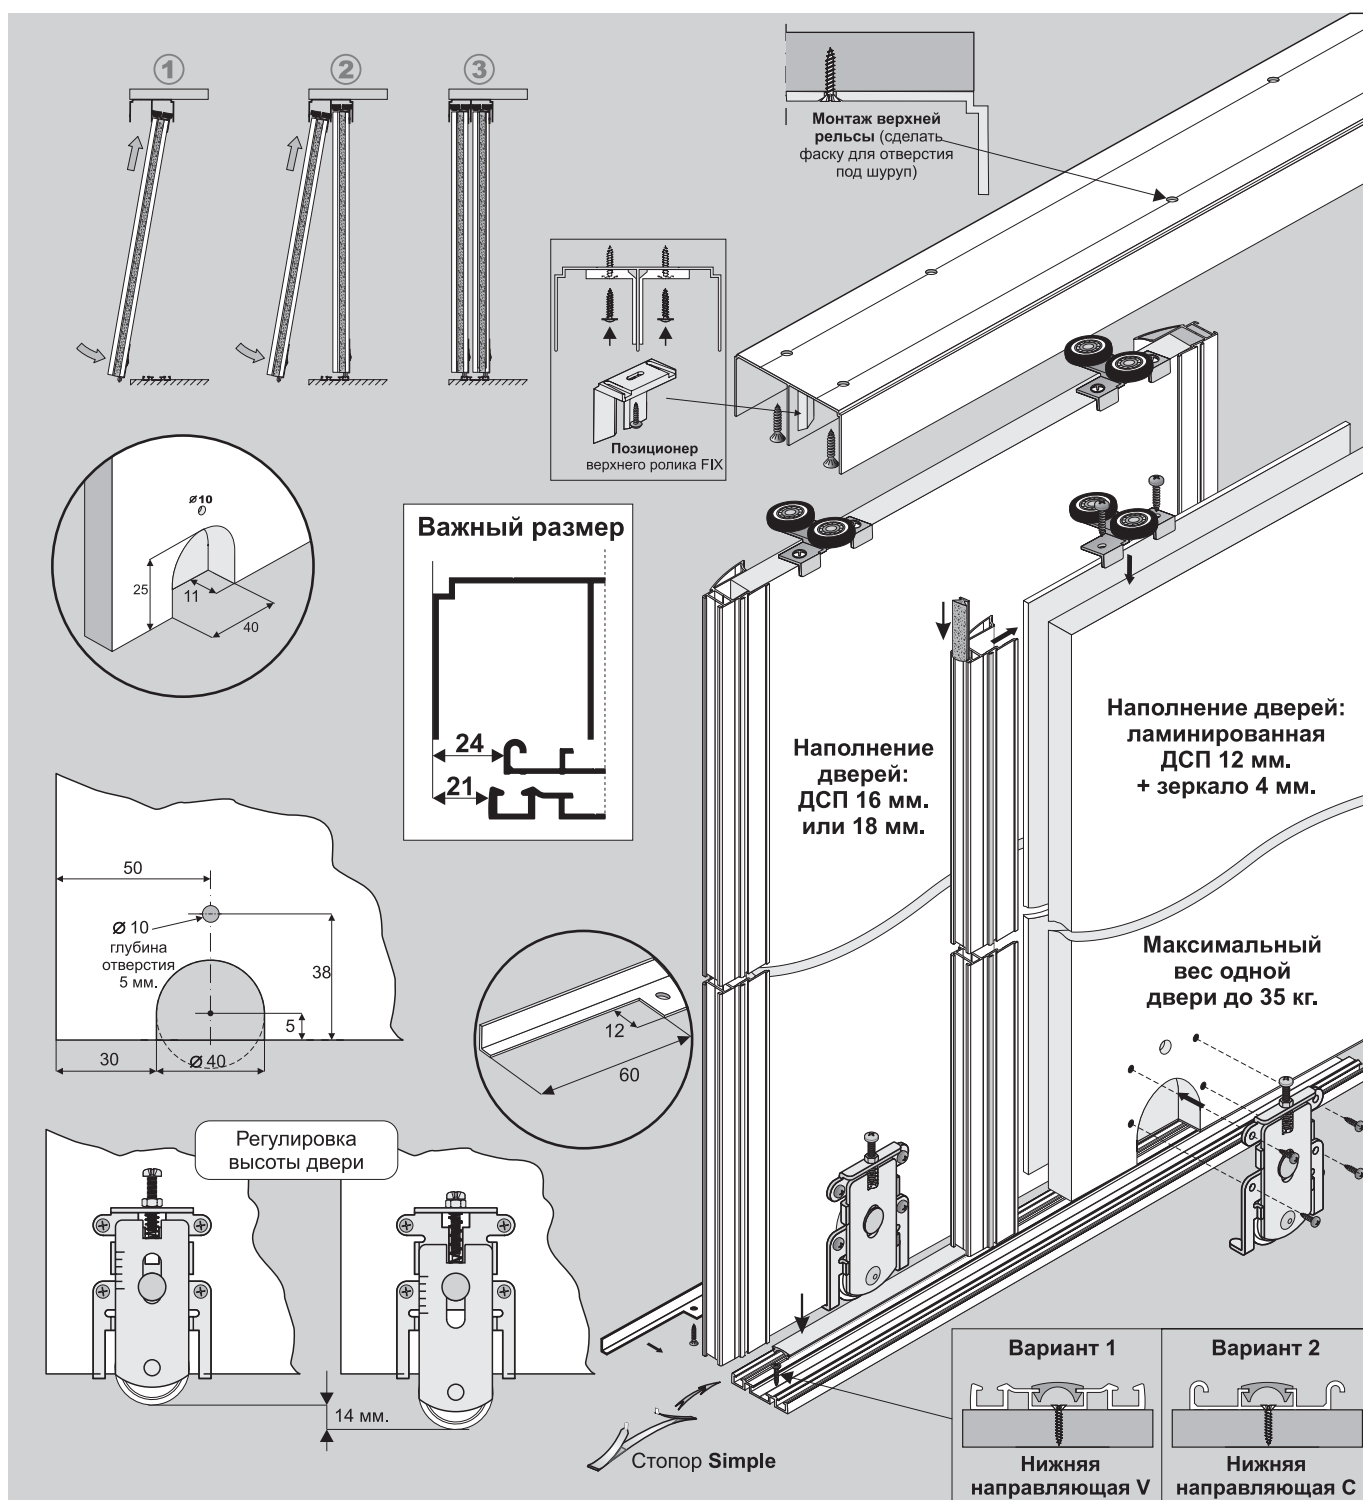

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Профиль вертикальный Era Щётка отбойная без клея 14 мм. x 4 мм. Щётка пылезащитная без клея 4,8 мм. x 13 мм. Длина: 2,7 м.	Верхняя направляющая Blue 75 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-V Вариант 1 48 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-C Вариант 2 42 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Резиновая заглушка Длина: 50,0 м.
Угольник Mini 11 мм. x 17 мм. Длина: 1,7 м., 2,35 м., 3,0 м.	Ролик верхний Blue 18 Board асимметричный (Комплект)	Ролик нижний Blue 18V Board Вариант 1 (Комплект)	Ролик нижний Blue 18C Board Вариант 2 (Комплект)	

Дверной проём

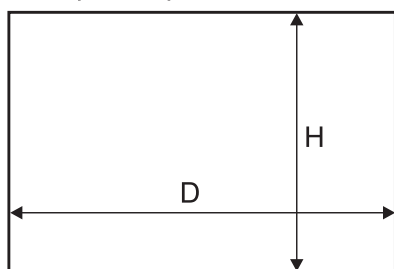


Длина вертикального профиля = высота двери

Наполнение двери - плита #18 мм., #16 мм., #12мм. + зеркало

Высота двери	- h	
- без доводчика		$h = H - 40 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple CENTRAL		$h = H - 45 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 1 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$
Ширина плиты #18	- dp	$dp = d - 37 \text{ мм.}$
Ширина плиты #12/#16	- dp _L	$dp_L = d - 17 \text{ мм.}$
Длина угольника mini	- dk	$dk = d - 57 \text{ мм.}$

Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	34 мм.	68 мм.


Фасад - 4 двери	
Размещение дверей	$d = (D + 99) : 4$
Размещение дверей	$d = (D : 2 + 31) : 2$

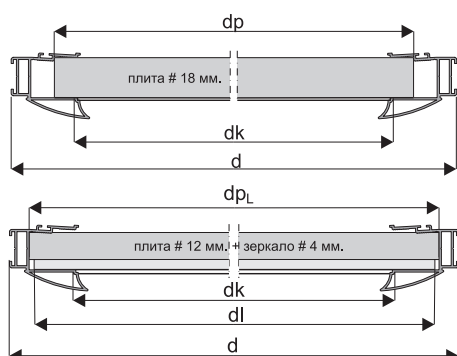

Размер зеркала

Высота зеркала - hl = hp - 4 мм.


Ширина зеркала - dl = dp - 6 мм.

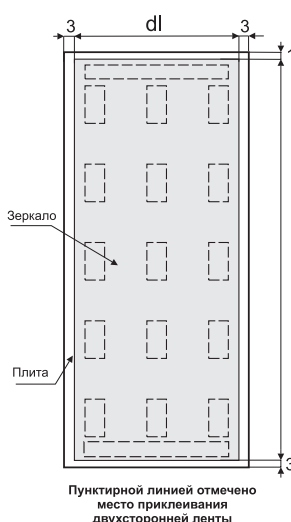


Пунктирной линией отмечено место приклеивания двухсторонней ленты

- При набиванию вертикального профиля на плиту не надо дополнительно использовать клей.



Способ крепления вертикального профиля и верхнего ролика с плитой # 18 мм.

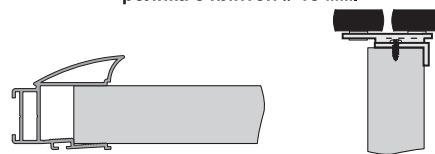

Способ крепления вертикального профиля и верхнего ролика с плитой # 16 мм. или плитой # 12 мм. и зеркалом 4 мм.

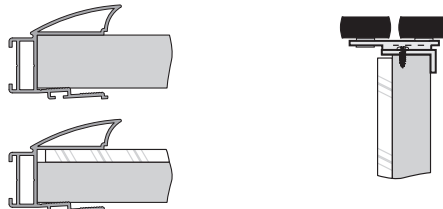


Способ монтажа угольника 11 мм. x 17 мм.

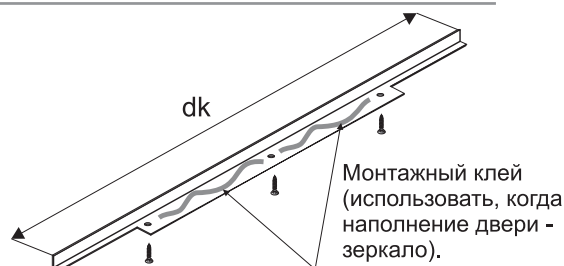


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не несём ответственность за деформацию профилей, связанную с использованием плит плохого качества (плохое складирование, не соответственная влажность).


ВНИМАНИЕ:
перед тем, как приклеить двухстороннюю ленту, место соединения плиты и зеркала должно быть обезжирено.

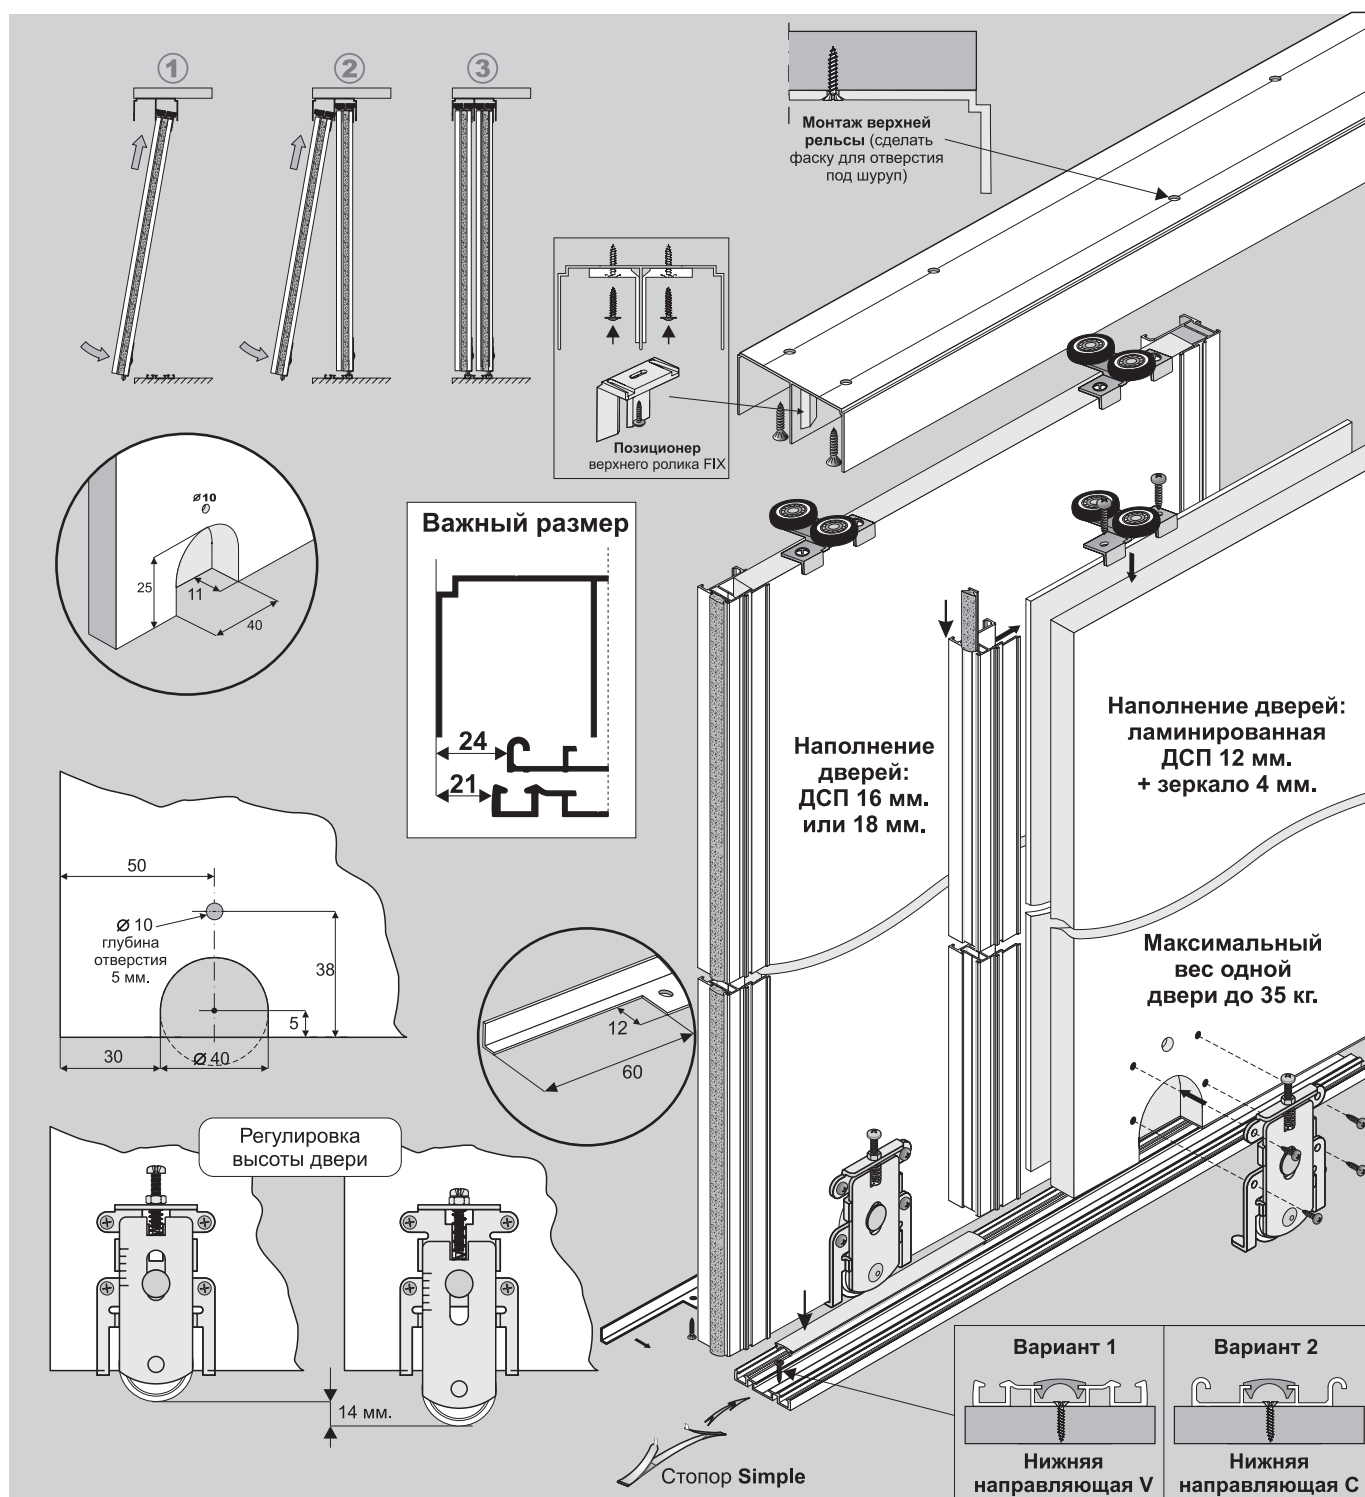

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

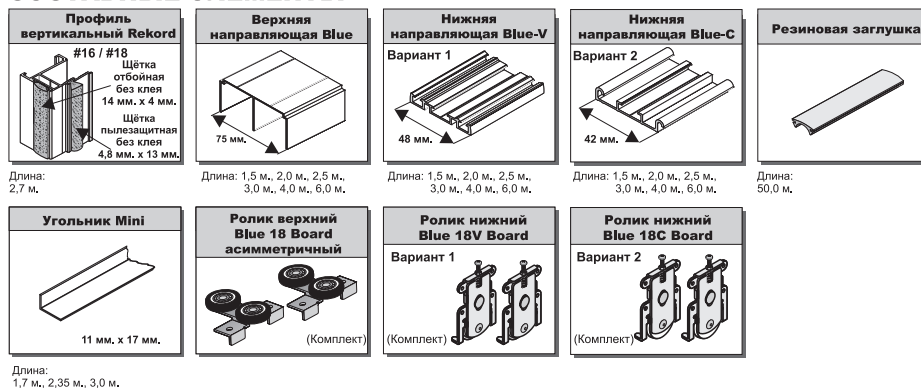

Дверной проём

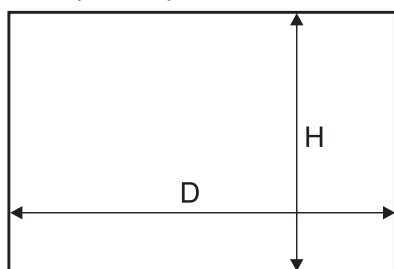


Длина вертикального профиля = высота двери

Наполнение двери - плита #18 мм., #16 мм., #12мм. + зеркало

Высота двери - без доводчика	- h	$h = H - 40 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple CENTRAL		$h = H - 45 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 1 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$
Ширина плиты #18	- dp	$dp = d - 37 \text{ мм.}$
Ширина плиты #12/#16	- dp _L	$dp_L = d - 17 \text{ мм.}$
Длина угольника mini	- dk	$dk = d - 57 \text{ мм.}$

Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	30 мм.	60 мм.


Фасад - 4 двери	
Размещение дверей	$d = (D + 87) : 4$
Размещение дверей	$d = (D : 2 + 27) : 2$

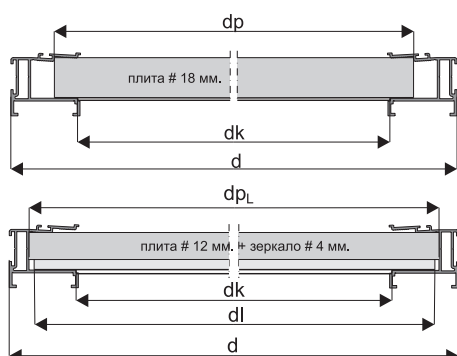

Размер зеркала

Высота зеркала - hl = hp - 4 мм.


Ширина зеркала - dl = dp_L - 6 мм.

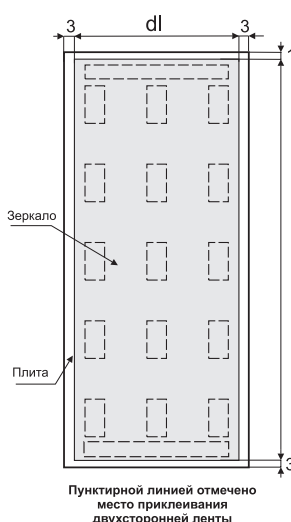


Пунктирной линией отмечено место приклеивания двухсторонней ленты

- При набиванию вертикального профиля на плиту не надо дополнительно использовать клей.



Способ крепления вертикального профиля и верхнего ролика с плитой # 18 мм.

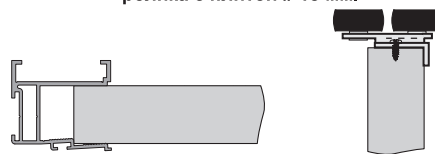

Способ крепления вертикального профиля и верхнего ролика с плитой # 16 мм. или плитой # 12 мм. и зеркалом 4 мм.

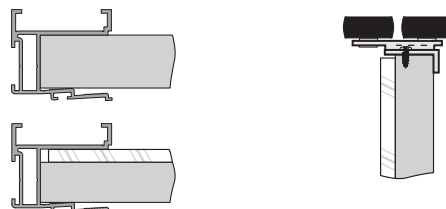


Способ монтажа угольника 11 мм. x 17 мм.

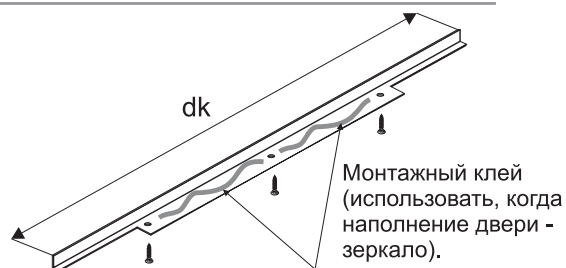

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не несём ответственность за деформацию профилей, связанную с использованием плит плохого качества (плохое складирование, не соответственная влажность).

ВНИМАНИЕ:
перед тем, как приклеить двухстороннюю ленту, место соединения плиты и зеркала должно быть обезжирено.

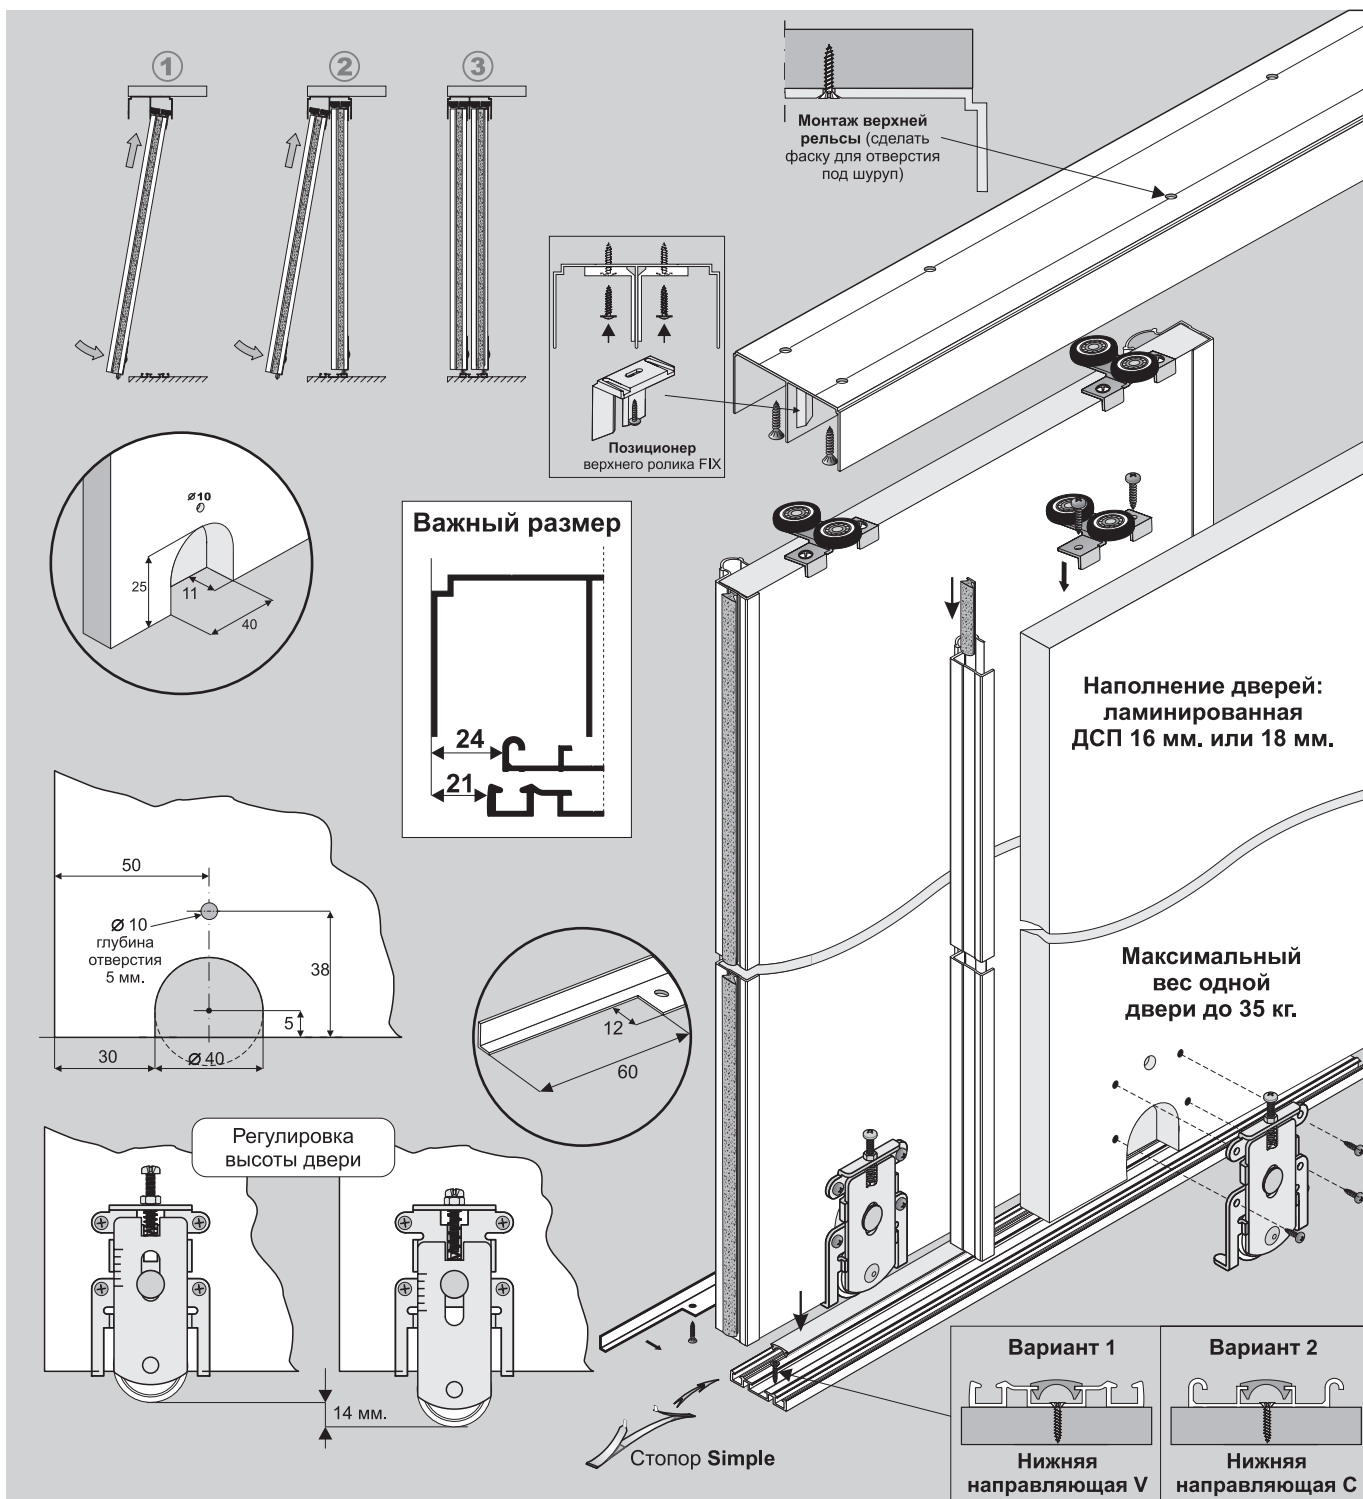


СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




Длина:
2.4 м., 2.7 м.



Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м.,
3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.



Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м.,
3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.



Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м.,
3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.



Длина:
50,0 м




Длина:
1.7 м., 2.35 м., 3.0 м.







Дверной проём

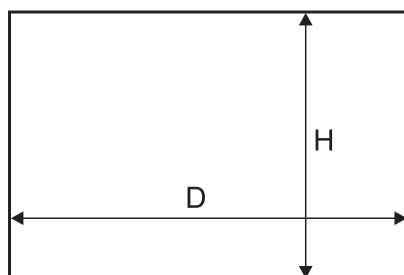


Длина вертикального профиля = высота двери

Наполнение двери - плита #16 или #18 мм.

Высота двери - без доводчика - с доводчиком Simple MINI и Simple CENTRAL	- h	$h = H - 40 \text{ мм.}$ $h = H - 45 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 1 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 3 \text{ мм.}$
Длина угольника mini	- dk	$dk = d - 52 \text{ мм.}$


Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	29 мм.	58 мм.

Фасад - 4 двери	
	$d = (D + 84) : 4$
	$d = (D : 2 + 26) : 2$

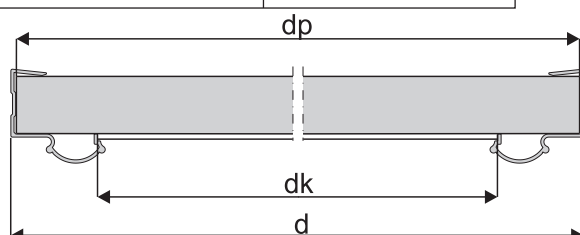


- При набивании вертикального профиля на плиту не надо дополнительно использовать клей.

Способ крепления вертикального профиля и верхнего ролика с плитой # 16 или # 18 мм.

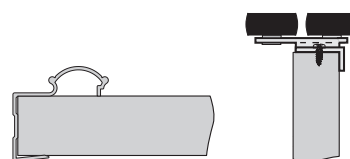


Способ монтажа угольника 11 мм. x 17 мм.

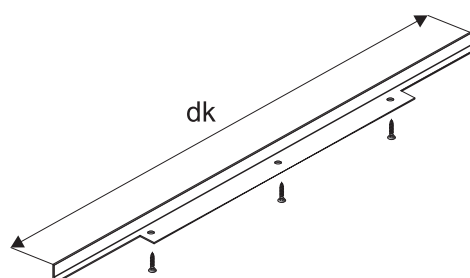

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не несём ответственность за деформацию профилей, связанную с использованием плит плохого качества (плохое складирование, не соответствующая влажность).

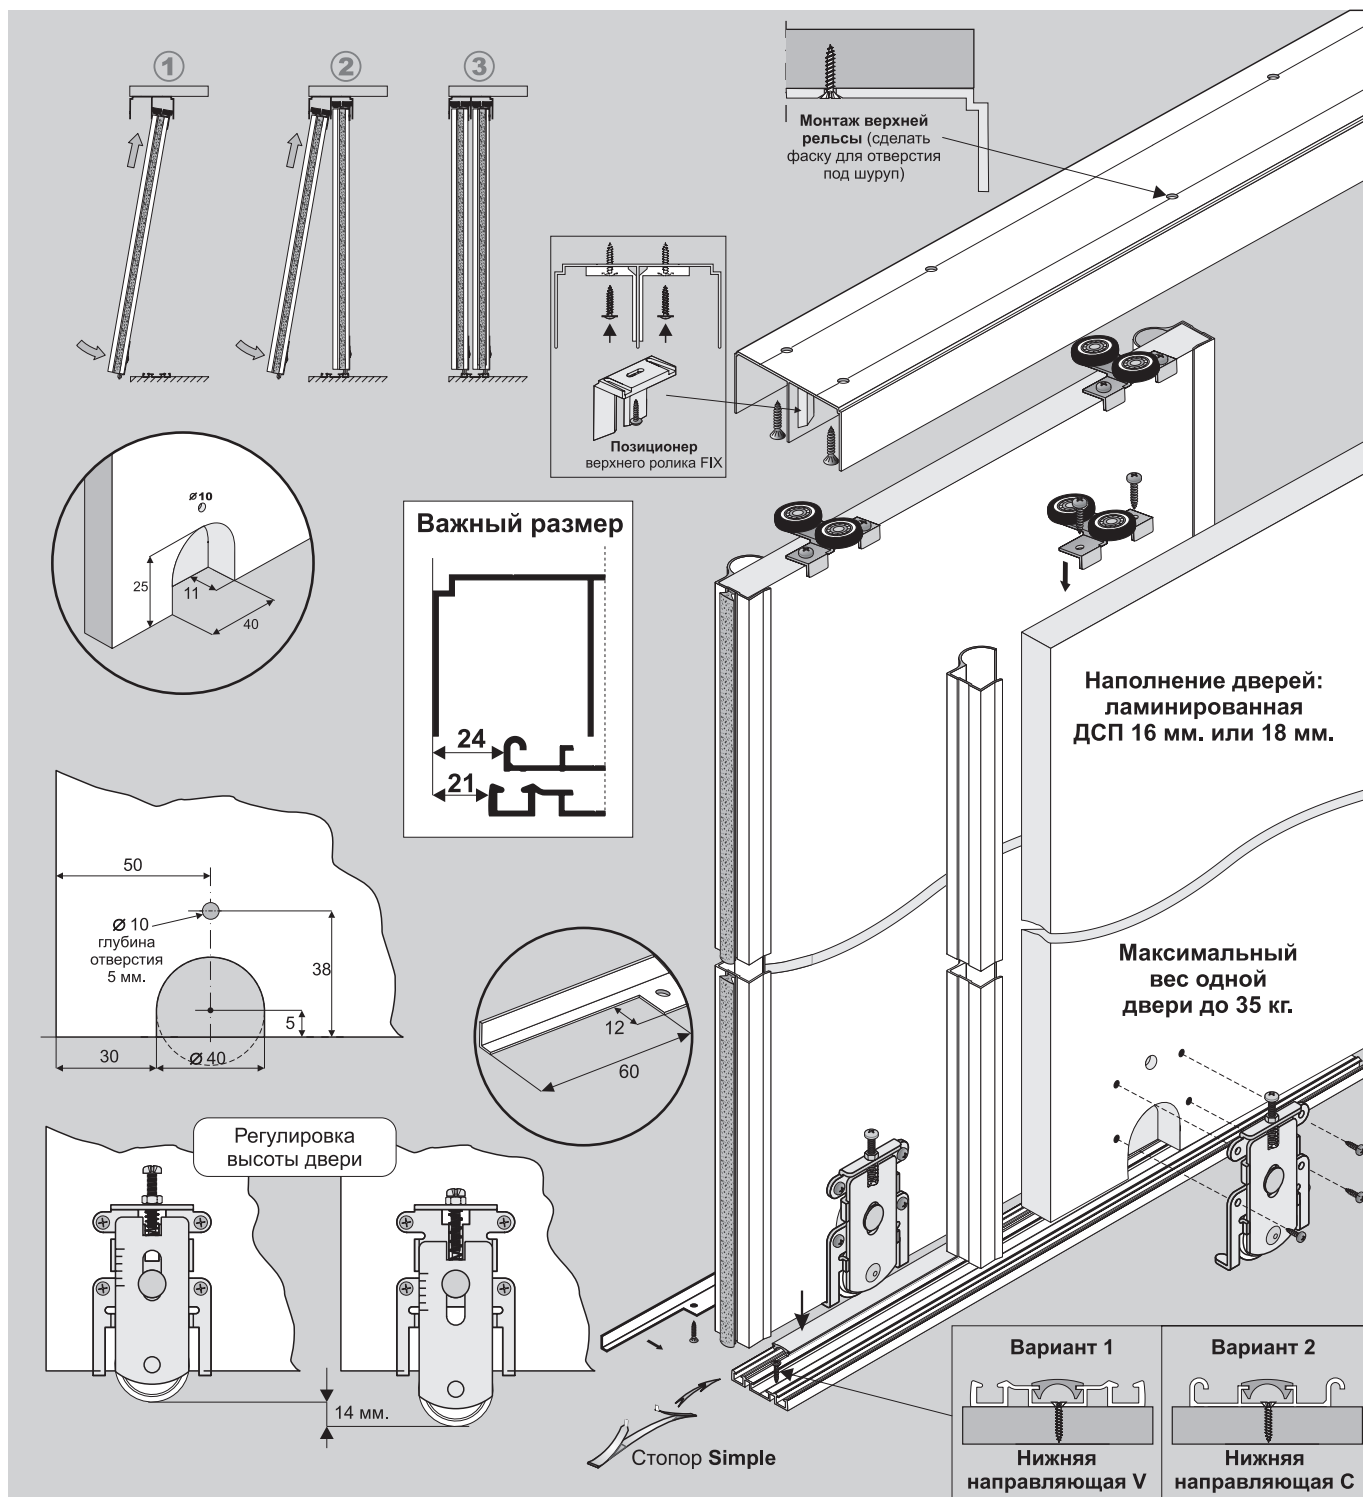

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Профиль вертикальный Focus Щетка отбойная с клеем 4,8 мм. x 4 мм. Щетка пылезащитная с клеем 6,7 мм. x 13 мм. #16 i #18 Длина: 2,4 м., 2,7 м.	Верхняя направляющая Blue 75 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-V Вариант 1 48 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-C Вариант 2 42 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Резиновая заглушка Длина: 50,0 м.
Угольник Mini 11 мм. x 17 мм. Длина: 1,7 м., 2,35 м., 3,0 м.	Ролик верхний Blue 18 Board асимметричный (Комплект)	Ролик нижний Blue 18V Board Вариант 1 (Комплект)	Ролик нижний Blue 18C Board Вариант 2 (Комплект)	

Дверной проём

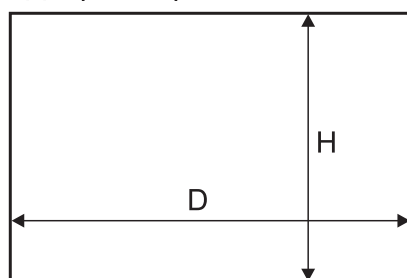


Длина вертикального профиля = высота двери

Наполнение двери - плита #16 или #18 мм.

Высота двери	- h	
- без доводчика		$h = H - 40 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple CENTRAL		$h = H - 45 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 1 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 3 \text{ мм.}$
Длина угольника mini	- dk	$dk = d - 58 \text{ мм.}$


Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	29 мм.	58 мм.

Фасад - 4 двери	
	$d = (D + 84) : 4$
	$d = (D : 2 + 26) : 2$

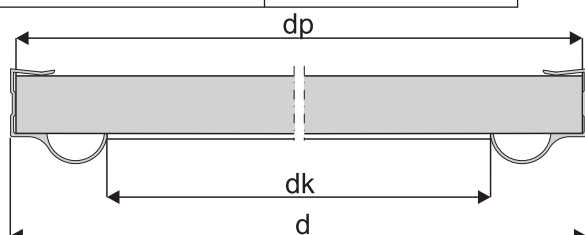


При набиванию вертикального профиля на плиту не надо дополнительно использовать клей.

Способ крепления вертикального профиля и верхнего ролика с плитой # 16 или # 18 мм.

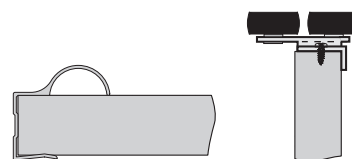


Способ монтажа угольника 11 мм. x 17 мм.

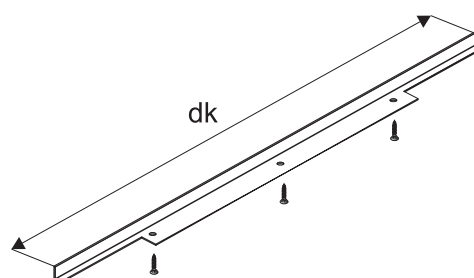

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не несём ответственность за деформацию профилей, связанную с использованием плит плохого качества (плохое складирование, не соответствующая влажность).

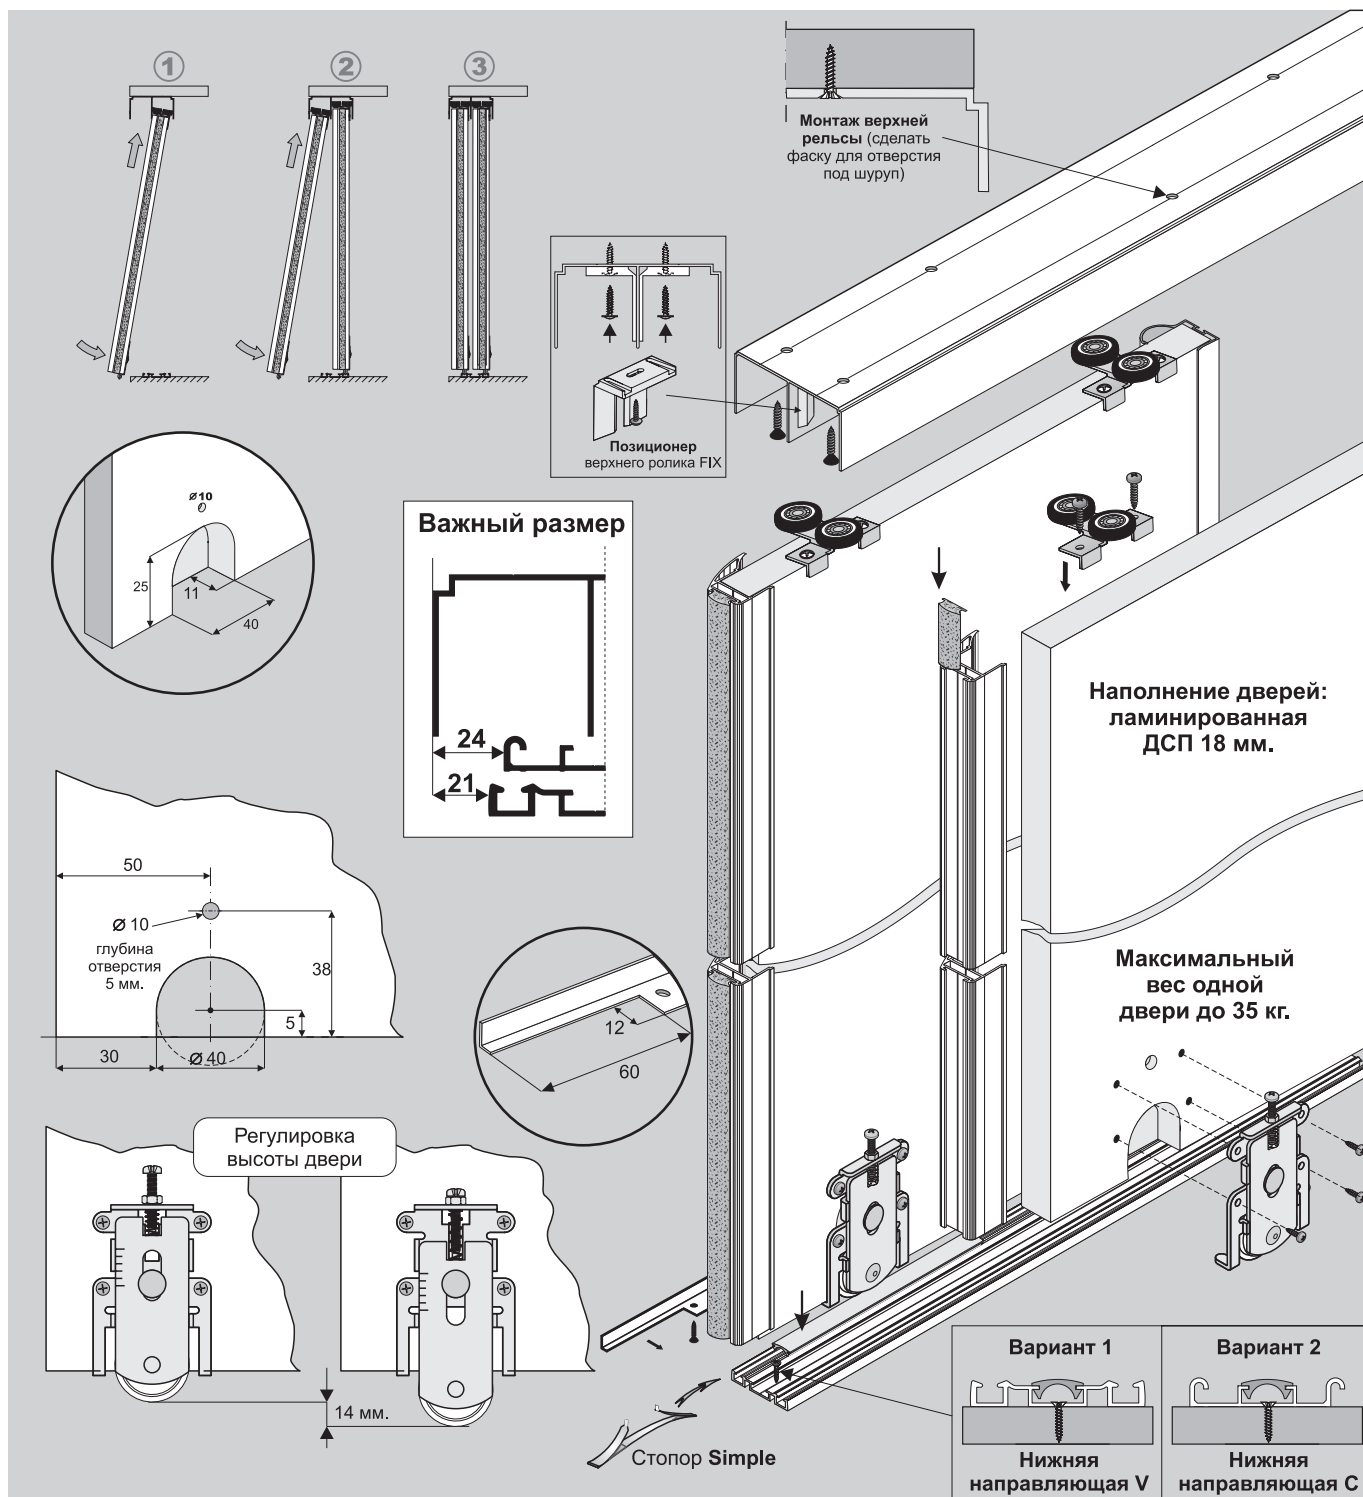

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Профиль вертикальный Libra Щётка отбойная с клеем 14 мм. x 4 мм. Щётка пылезащитная с клеем 6,7 мм. x 13 мм. #18 Длина: 2,4 м., 2,7 м.	Верхняя направляющая Blue 75 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-V Вариант 1 48 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-C Вариант 2 42 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Резиновая заглушка Длина: 50,0 м.
Угольник Mini 11 мм. x 17 мм. Длина: 1,7 м., 2,35 м., 3,0 м.	Ролик верхний Blue 18 Board асимметричный (Комплект)	Ролик нижний Blue 18V Board Вариант 1 (Комплект)	Ролик нижний Blue 18C Board Вариант 2 (Комплект)	

Дверной проём

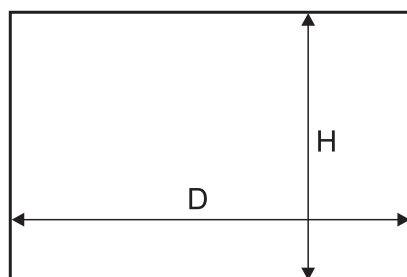


Длина вертикального профиля = высота двери

Наполнение двери - плита #18 мм.

Высота двери	- h	
- без доводчика		$h = H - 40 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple CENTRAL		$h = H - 45 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 1 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$
Ширина плиты	- dp	$dp = d - 17 \text{ мм.}$
Длина угольника mini	- dk	$dk = d - 41 \text{ мм.}$


Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	32 мм.	64 мм.

Фасад - 4 двери	
Размещение дверей	$d = (D + 93) : 4$
Размещение дверей	$d = (D : 2 + 29) : 2$

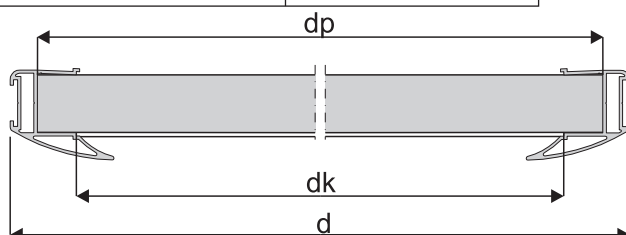


При набиванию вертикального профиля на плиту не надо дополнительно использовать клей.

Способ крепления вертикального профиля и верхнего ролика с плитой # 18 мм.

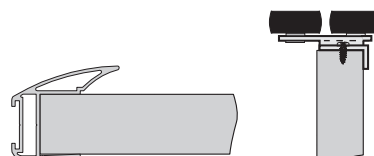


Способ монтажа угольника 11 мм. x 17 мм.

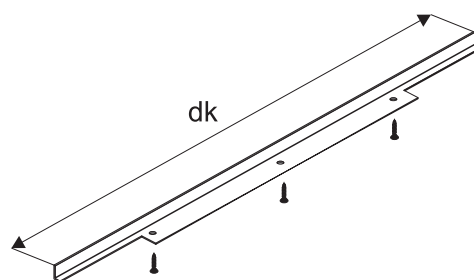

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не несём ответственность за деформацию профилей, связанную с использованием плит плохого качества (плохое складирование, не соответствующая влажность).

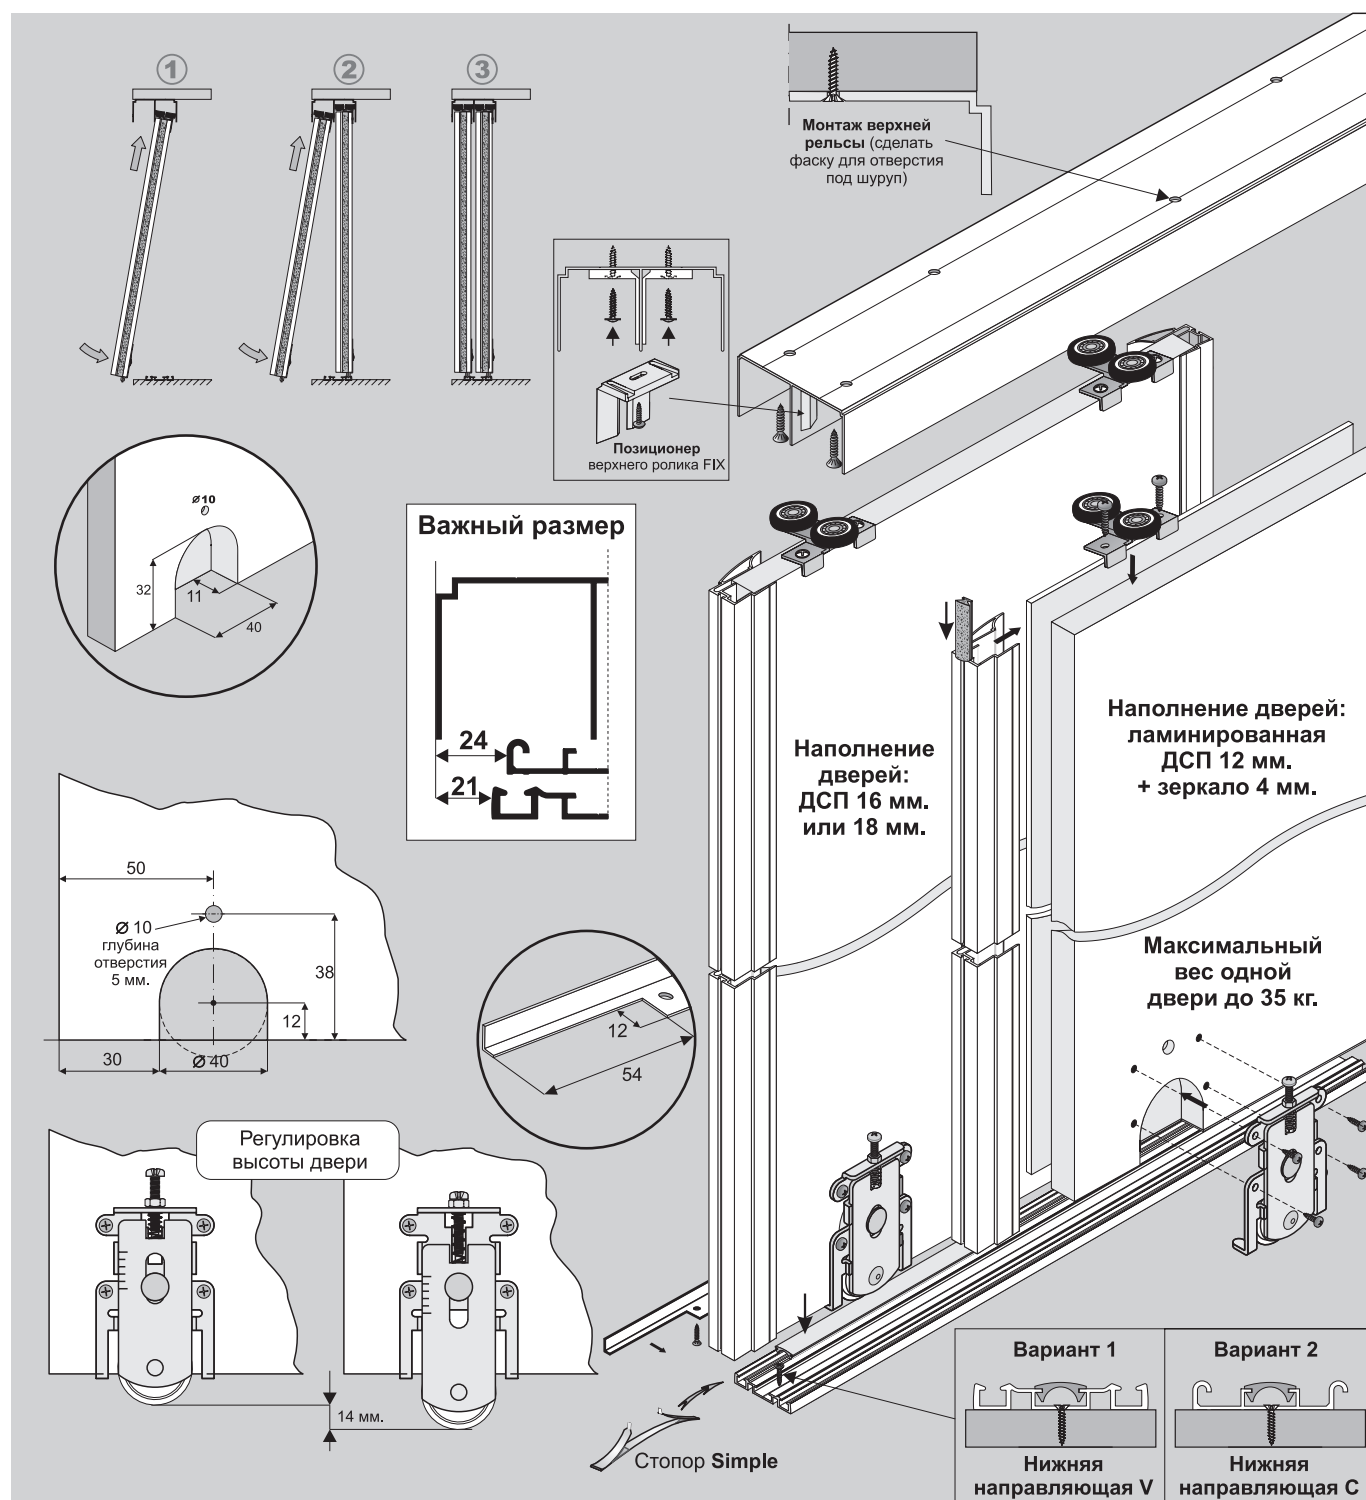

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Профиль вертикальный Trio #16 / #18 Щётка отбойная без клея 4,8 мм. x 4 мм. Щётка пылезащитная без клея 6,7 мм. x 13 мм. Длина: 2,7 м.	Верхняя направляющая Blue 75 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-V Вариант 1 48 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Нижняя направляющая Blue-C Вариант 2 42 мм. Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.	Резиновая заглушка Длина: 50,0 м.
Угольник Mini 11 мм. x 17 мм. Длина: 1,7 м., 2,35 м., 3,0 м.	Ролик верхний Blue 18 Board асимметричный (Комплект)	Ролик нижний Blue 18V Board Вариант 1 (Комплект)	Ролик нижний Blue 18C Board Вариант 2 (Комплект)	

Дверной проём

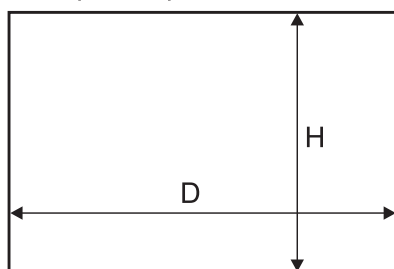


Длина вертикального профиля = высота двери

Наполнение двери - плита #18 мм., #12мм. + зеркало

Высота двери	- h	
- без доводчика		$h = H - 40 \text{ мм.}$
- с доводчиком Simple MINI и Simple CENTRAL		$h = H - 45 \text{ мм.}$
Высота плиты	- hp	$hp = h - 1 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$
Ширина плиты #18	- dp	$dp = d - 22 \text{ мм.}$
Ширина плиты #12	- dp _L	$dp_L = d - 7 \text{ мм.}$
Длина угольника mini	- dk	$dk = d - 46,2$

Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	34 мм.	68 мм.


Фасад - 4 двери	
Размещение дверей	$d = (D + 99) : 4$
Размещение дверей	$d = (D : 2 + 31) : 2$

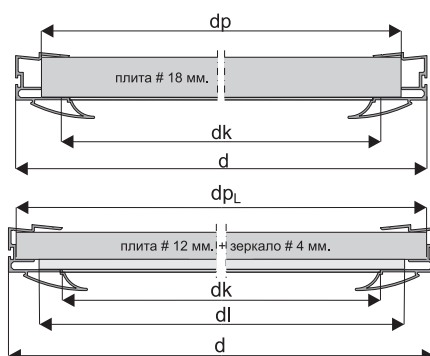

Размер зеркала

Высота зеркала - hl = hp - 4 мм.


Ширина зеркала - dl = dp_L - 20 мм.

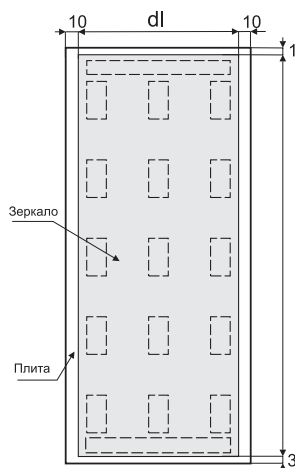


Пунктирной линией отмечено место приклеивания двухсторонней ленты

- При набиванию вертикального профиля на плиту не надо дополнительно использовать клей.



Способ крепления вертикального профиля и верхнего ролика с плитой # 18 мм.

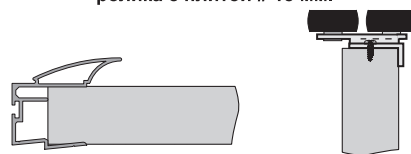

Способ крепления вертикального профиля и верхнего ролика с плитой # 12 мм. и зеркалом 4 мм.

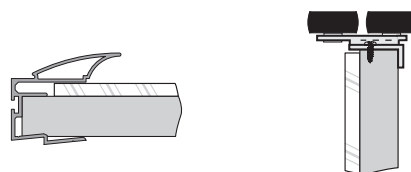

Способ монтажа угольника 11 мм. x 17 мм.

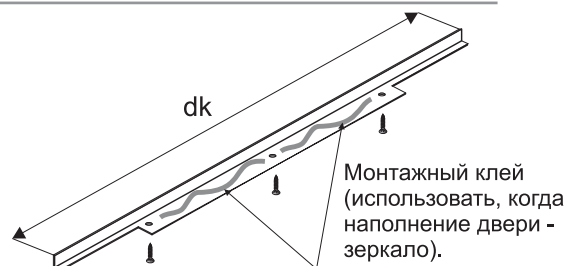



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не несём ответственность за деформацию профилей, связанную с использованием плит плохого качества (плохое складирование, не соответственная влажность).

ВНИМАНИЕ:

перед тем, как приклеить двухстороннюю ленту, место соединения плиты и зеркала должно быть обезжирено.

Очередность монтажа створки двери

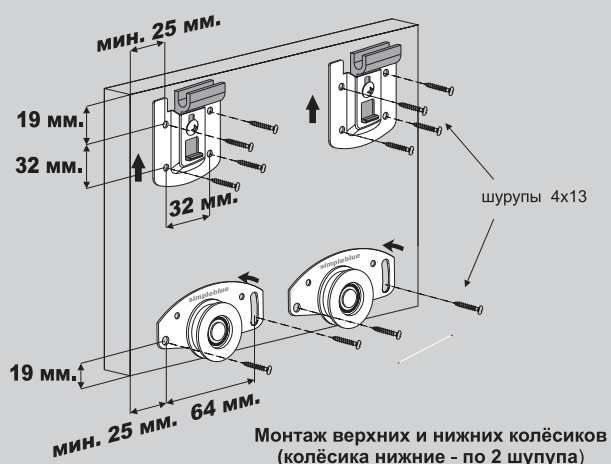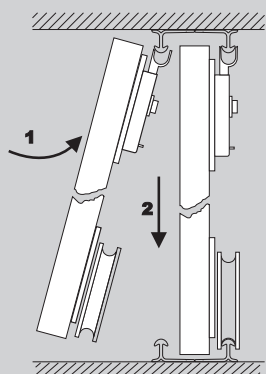


После регулировки створок двери, зафиксировать нижние колёсика прикручивая в остальные отверстия по два шурупа 4x13, установить верхние колёсика и зафиксировать (А)

Наполнение дверей: ламинированная ДСП 16 - 50 мм.

Максимальный вес одной двери до 50 кг.





СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м., 3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.





Дверной проём

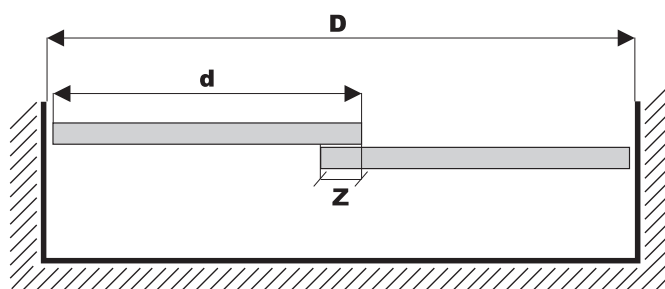



Высота двери	- h	$h = H - 13 \text{ мм.}$
Ширина двери	- d	$d = (D + Z) : N$


Количество дверей - N	2	3
Ширина закладки - Z	40 мм.	80 мм.

Фасад - 4 двери	
	$d = (D + 120) : 4$
	$d = (D : 2 + 40) : 2$

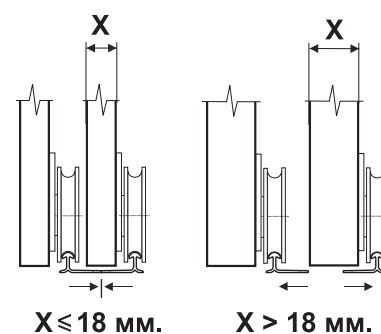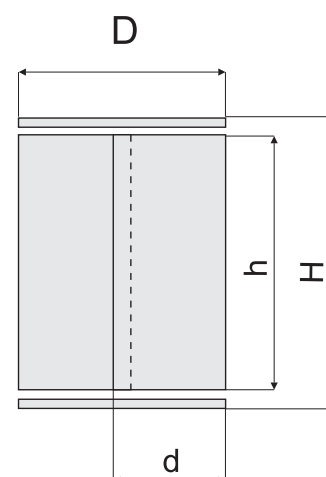

Монтаж стопора

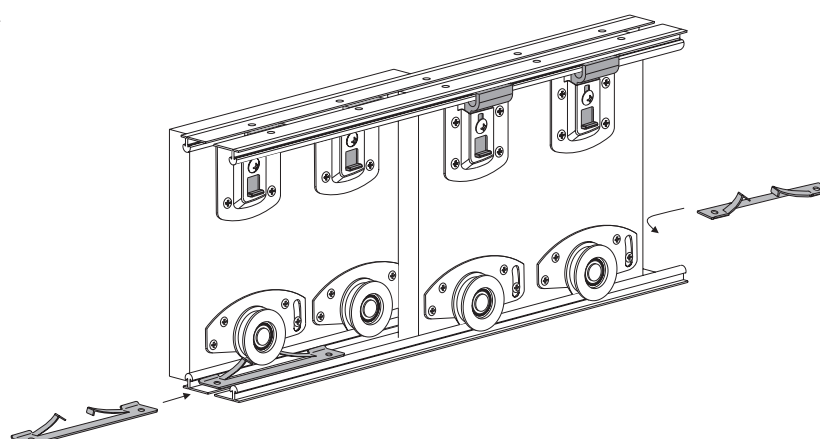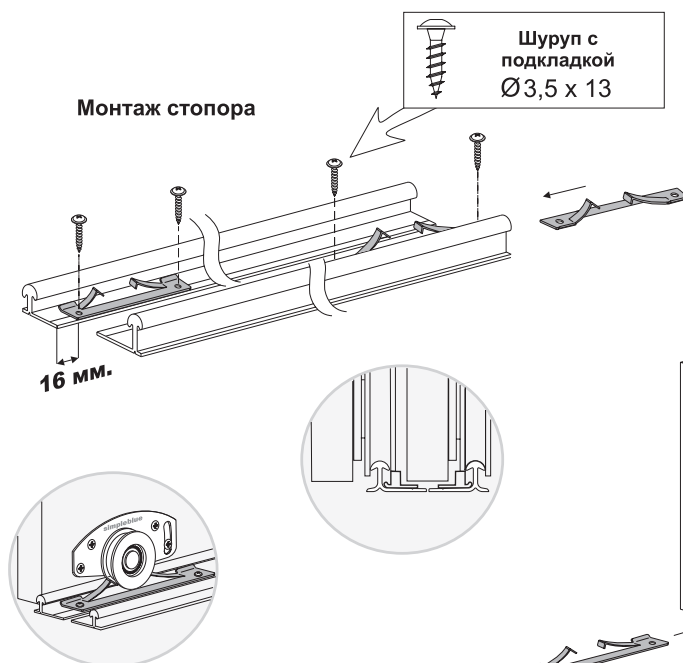

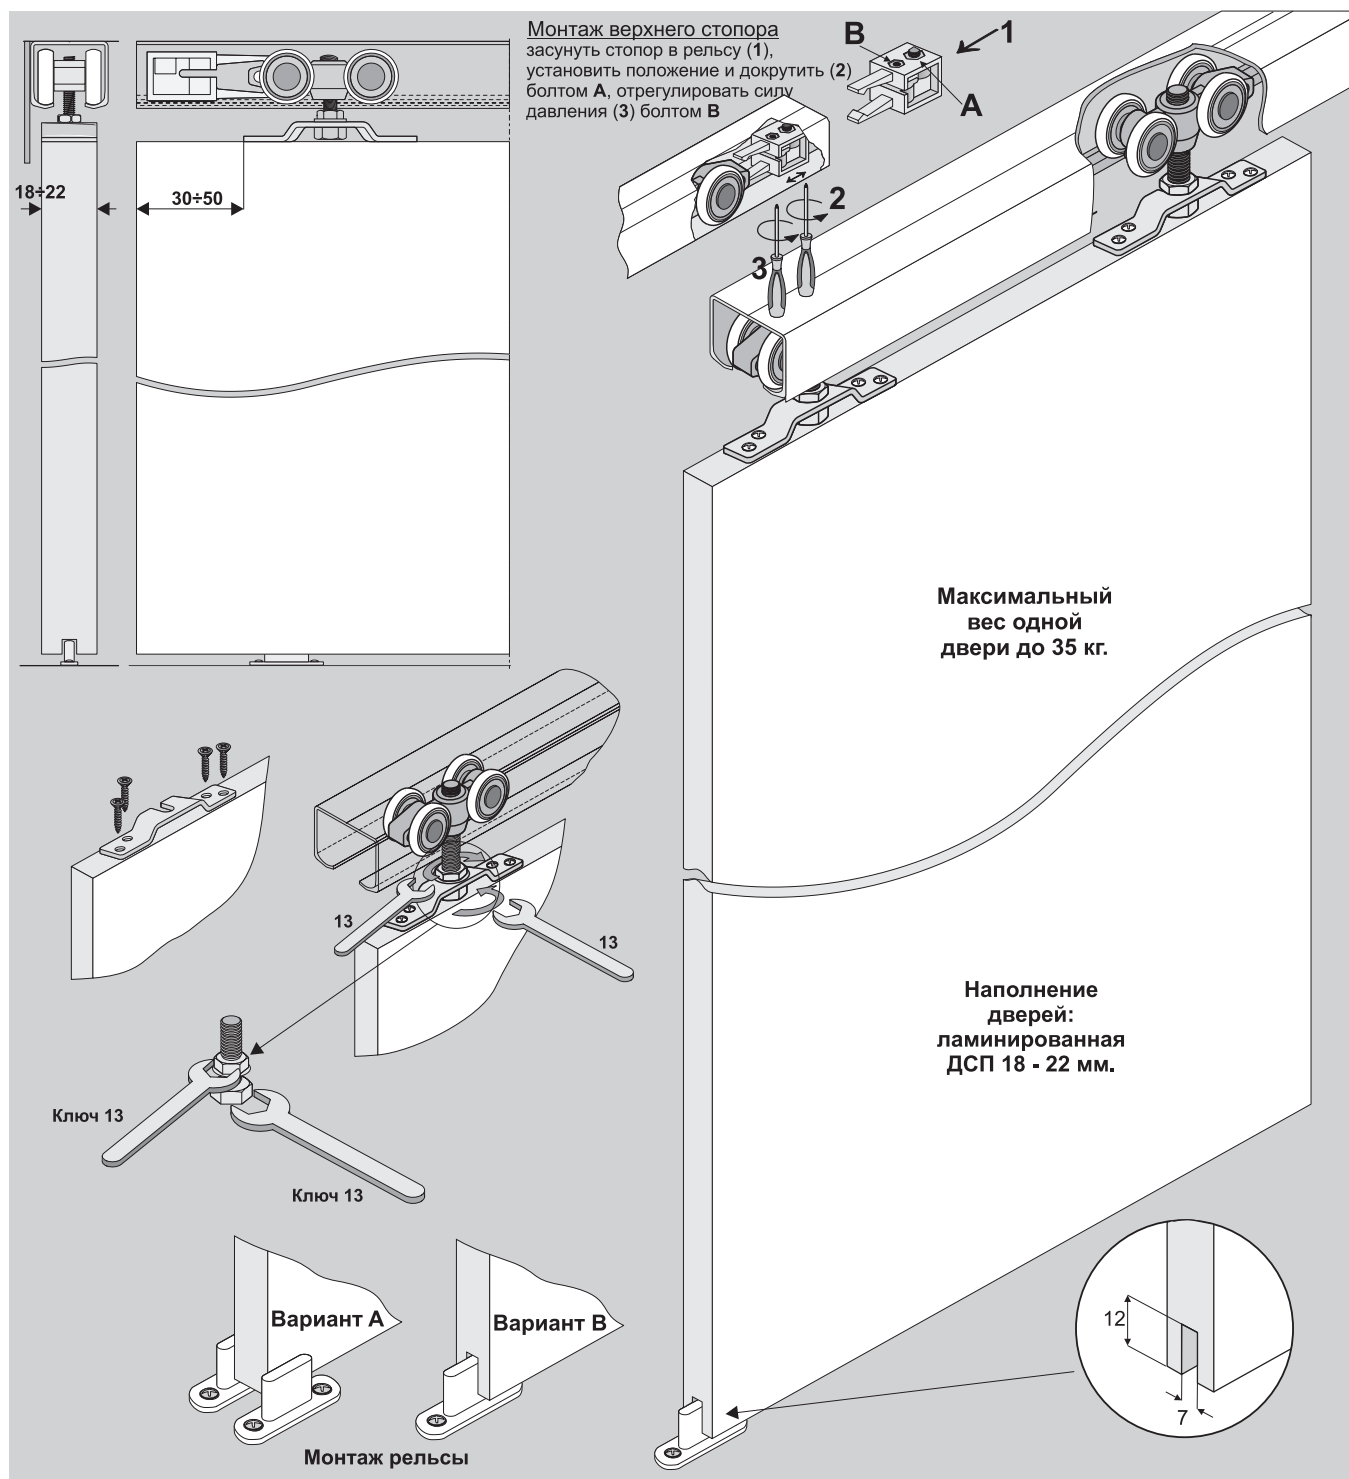

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м.,
3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.



Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м.,
3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.



1. Рельса в дверном проёме


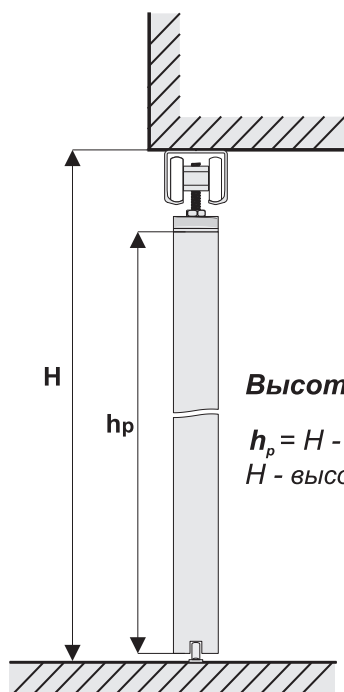


Высота плиты h_p


$$h_p = H - 60 \text{ мм.}$$

H - высота дверного проёма

Диаметр отверстий зависит от величины примененных винтов. Сделайте фаску для отверстия под шурупы.

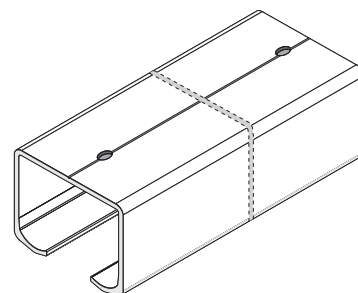

2. Рельса вне дверного проёма


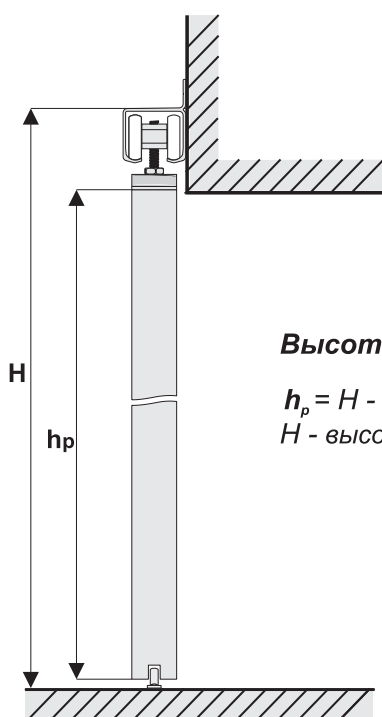


Высота плиты h_p

$$h_p = H - 60 \text{ мм.}$$


H - высота дверного проёма

Диаметр отверстий зависит от величины примененных винтов. Сделайте фаску для отверстия под шурупы.

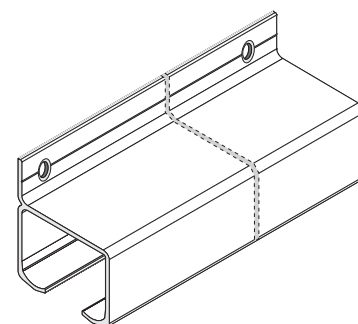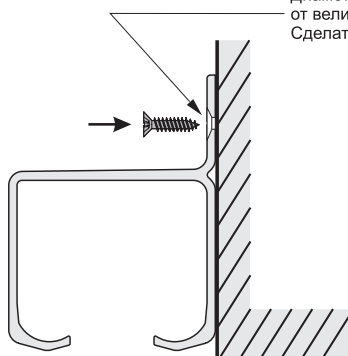

ВНИМАНИЕ!

В случае, когда после монтажа рельсы не будет места на установку колёсиков в рельсе, следует установить их перед монтажом рельсы.

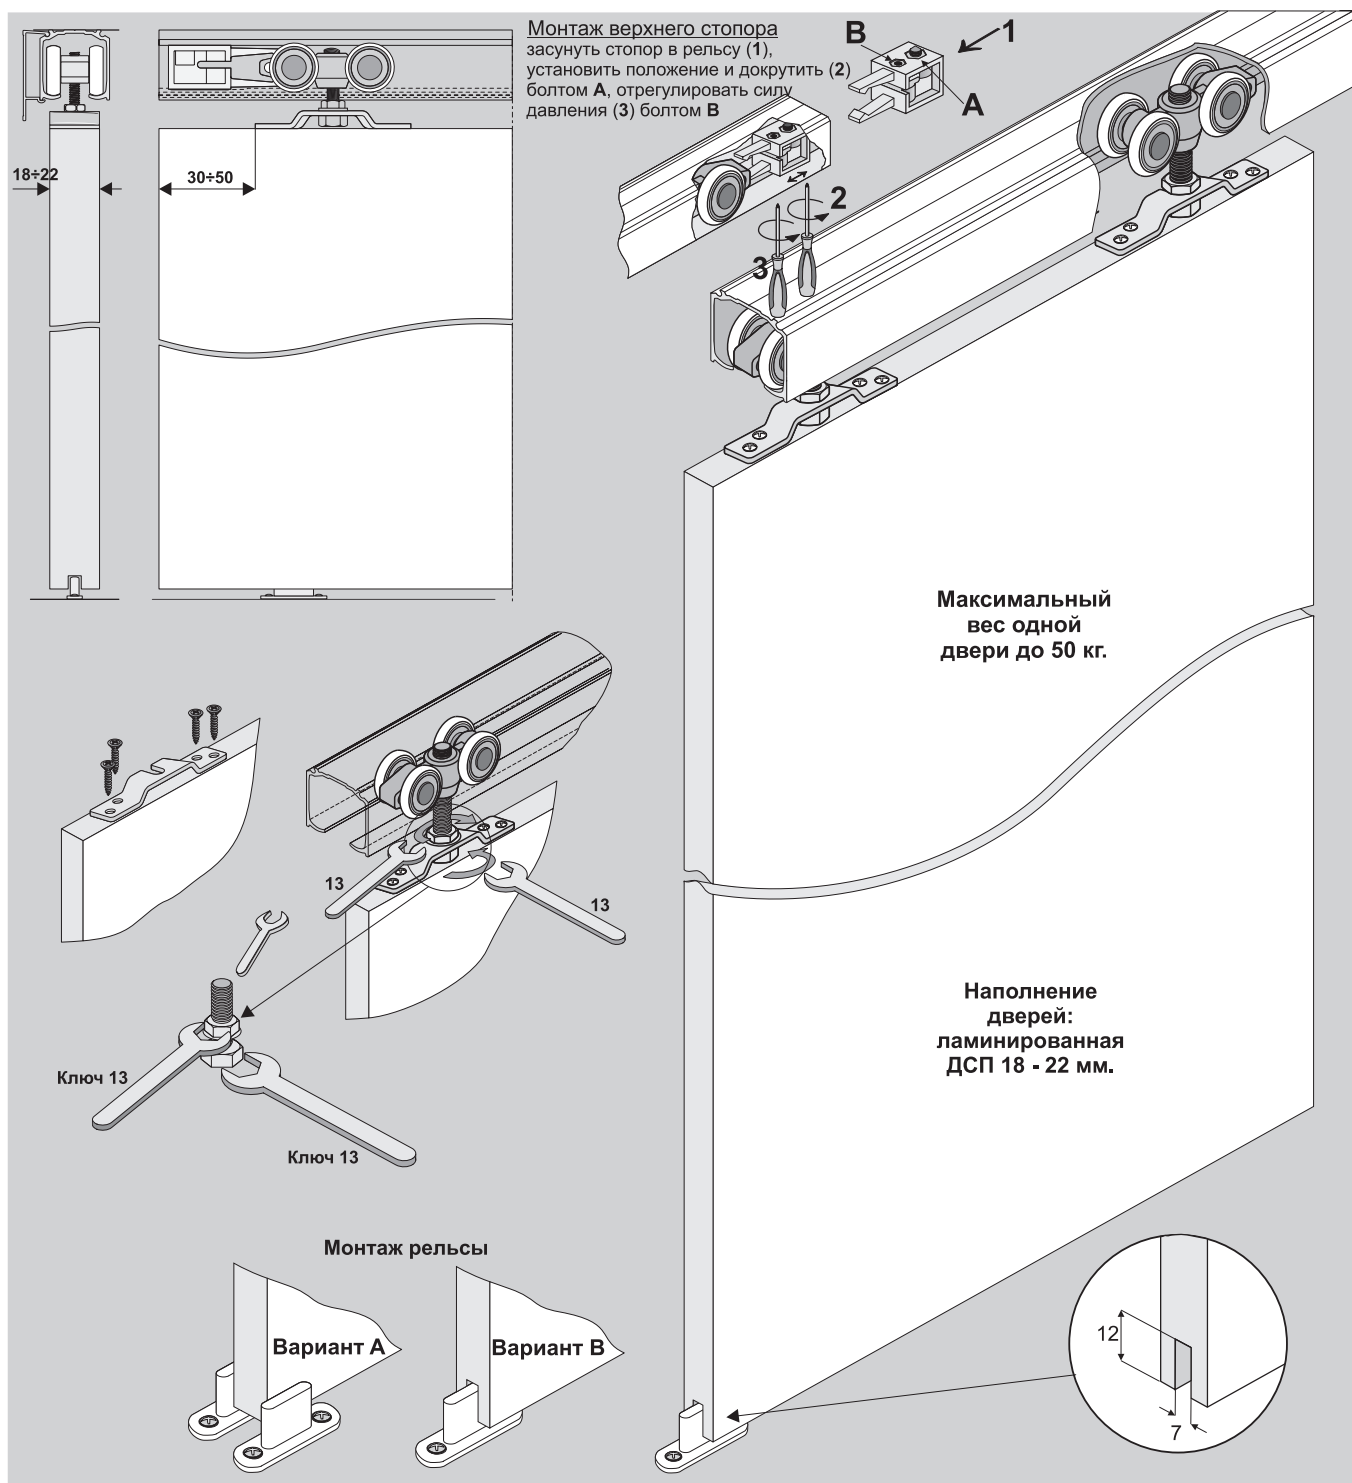

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м.,
3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.




Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м.,
3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.



Длина: 1,5 м., 2,0 м., 2,5 м.,
3,0 м., 4,0 м., 6,0 м.




1. Рельса в дверном проёме

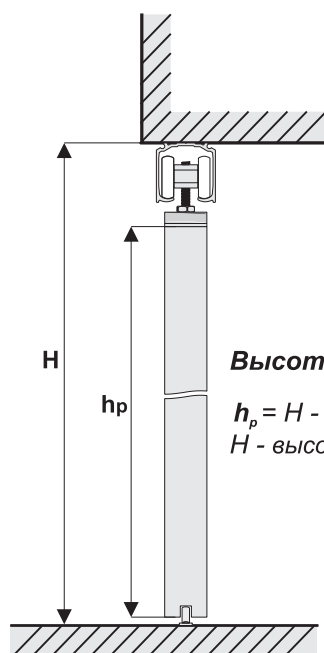


Высота плиты h_p

$$h_p = H - 65 \text{ мм.}$$


H - высота дверного проёма

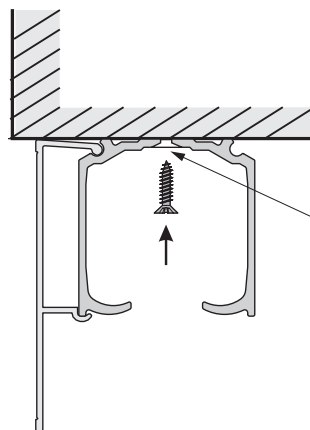

Диаметр отверстий зависит от величины применённых винтов. Сделайте фаску для отверстия под шурупы.

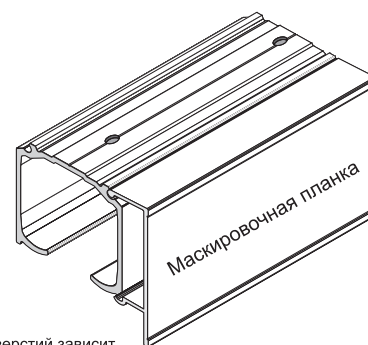


2. Рельса вне дверного проёма

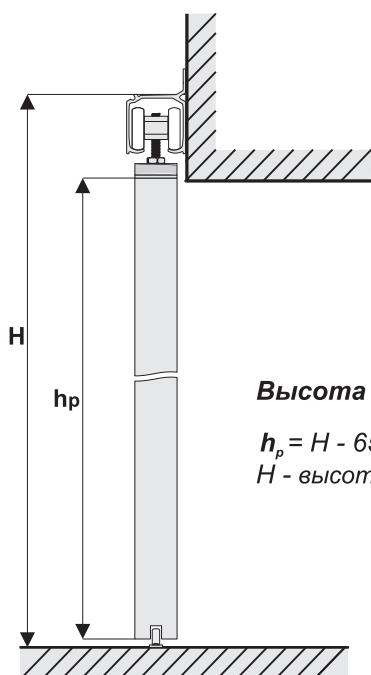


Высота плиты h_p

$$h_p = H - 65 \text{ мм.}$$

H - высота дверного проёма

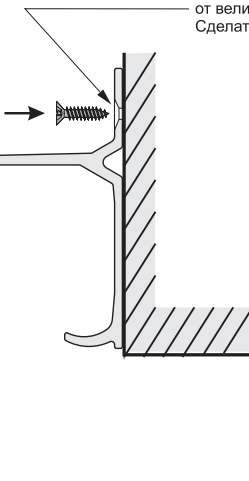

Диаметр отверстий зависит от величины применённых винтов. Сделайте фаску для отверстия под шурупы.

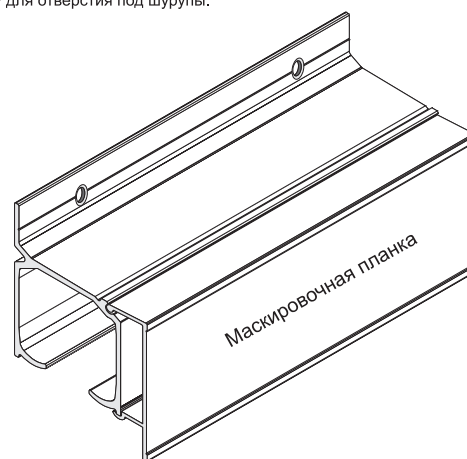

ВНИМАНИЕ!

В случае, когда после монтажа рельсы не будет места на установку колёсиков в рельсе, следует установить их перед монтажом рельсы.